



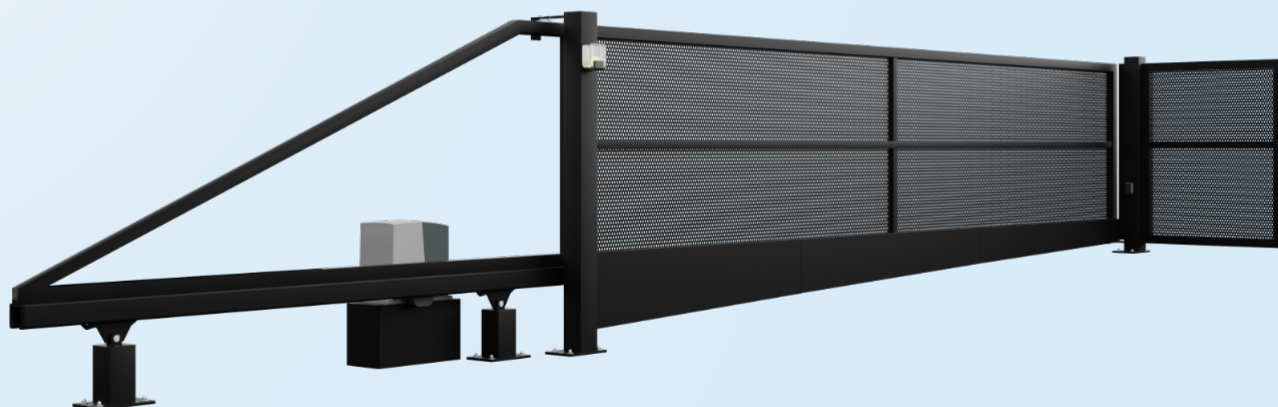

CATALOGUE 2025

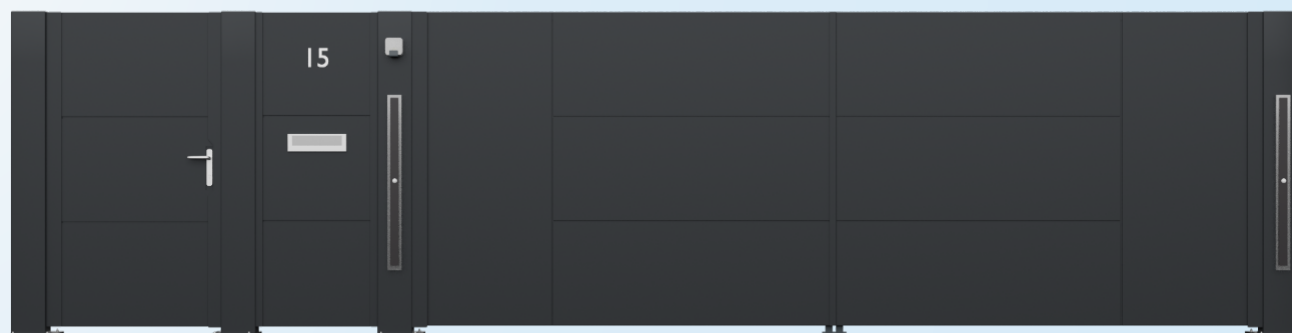

Sommaire

Sommaire	2
Préambule	3
Dimensions	8
<i>Autoportant</i>	8
<i>Coulissant</i>	9
<i>Battant</i>	10
<i>Portillon</i>	12
<i>Palissade</i>	13
Modèles	20
Options générales	41
<i>Aménagement du sol</i>	42
<i>Installation</i>	43
<i>Entretien général</i>	44
Options électriques	45
<i>Prérequis</i>	46
<i>Entretien motorisation</i>	48
Garantie	49
Contact	52
F.A.Q	53

Préambule



Les images présentes dans ce catalogue sont à usage commercial.

Des données techniques plus complètes sont données lors du devis final. (Schémas, images, etc...)



Version catalogue 2025 : 1.3

POTEAUX EN ACIER TRAITÉ ET CHARNIÈRES
INOX AVEC RÉGLAGE FACILE

CADRE D'ACIER TRAITÉ POUR PLUS DE ROBUSTESSE


MONTAGE SUR TIGE FILETTÉE
APPORTANT RAPIDITÉ ET
PRÉCISION

V DE RÉCEPTION ET
ROULETTE DE FIN POUR
UN ARRÊT SANS
ENCOMBRE

MOTEUR HAUTE PERFORMANCE, DÉVÉROUILLABLE
AVEC/SANS BATTERIE DE SECOURS


INTÉRIEUR EN ACIER TRAITÉ OU EN ALUMINIUM SOUDÉ



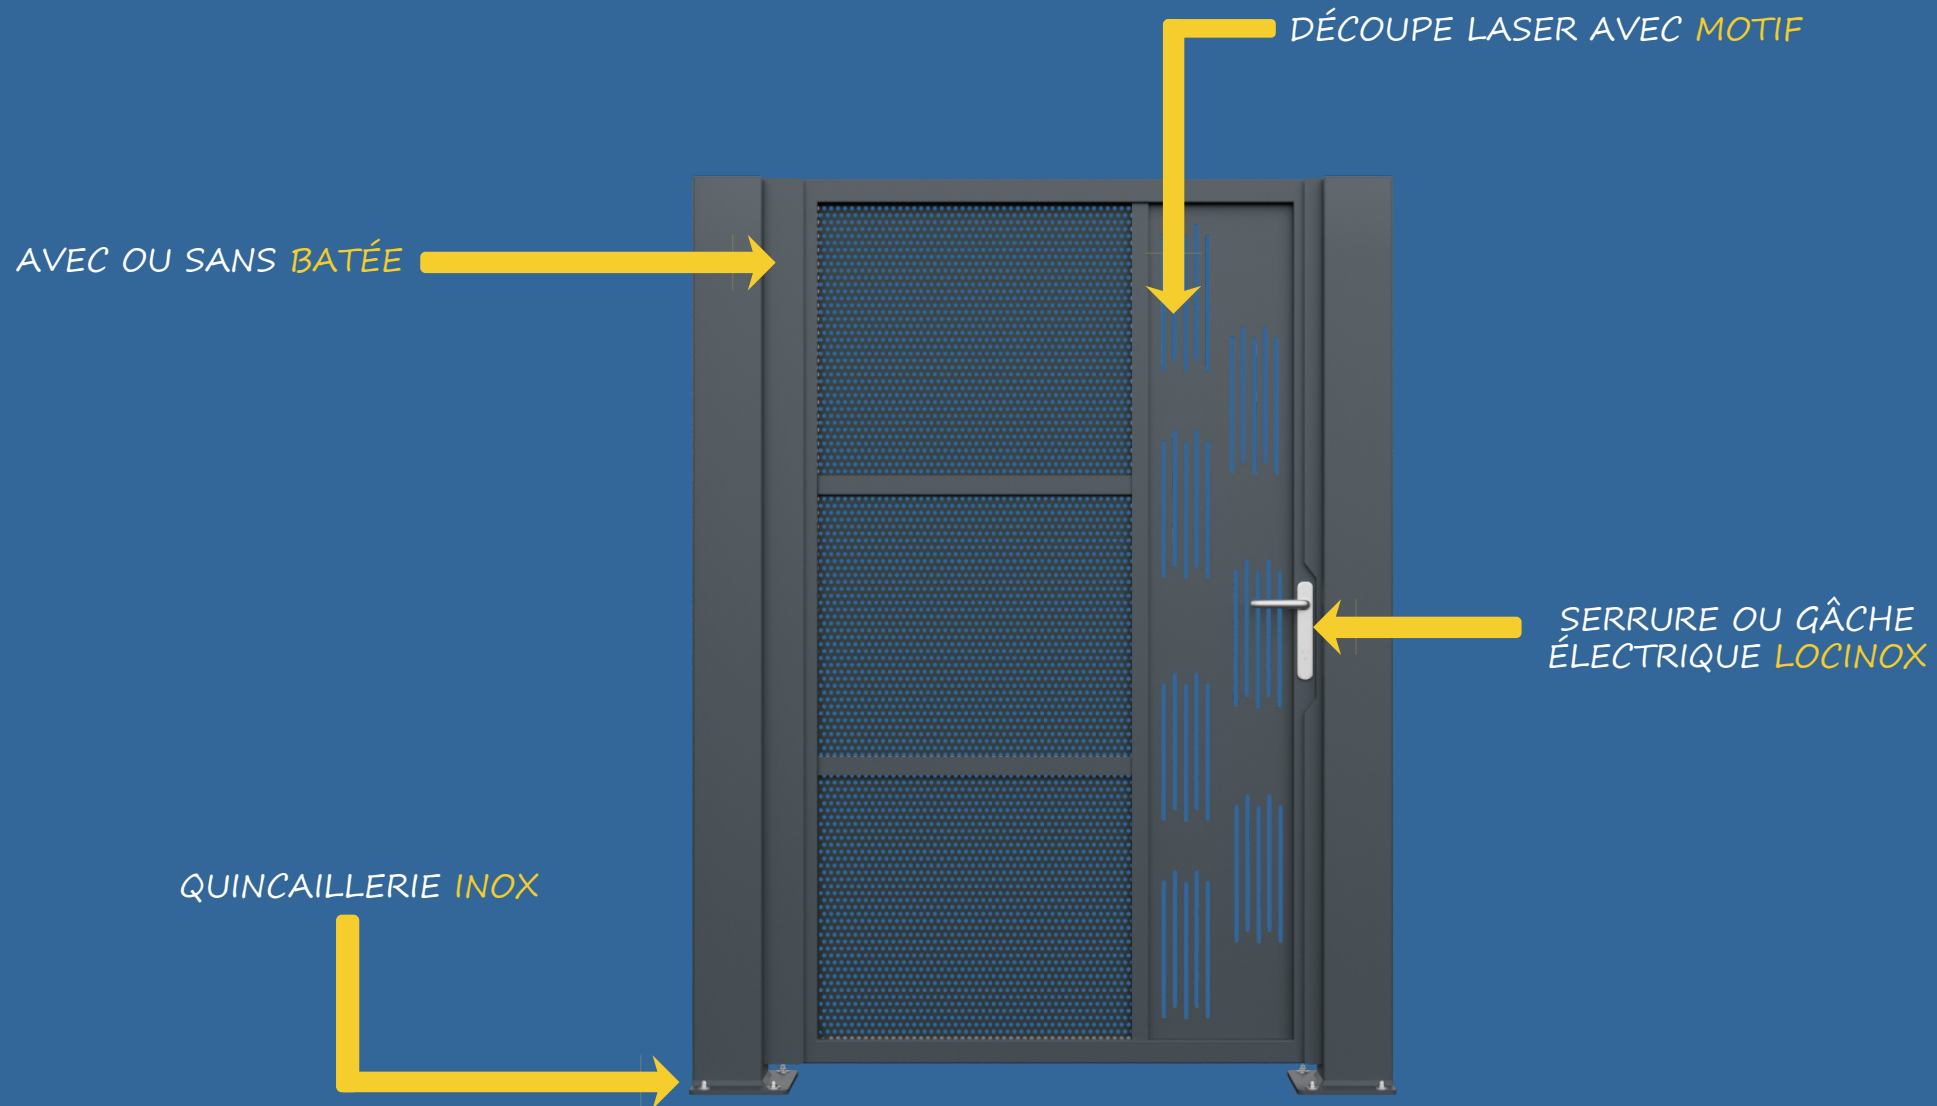



CHOISISSEZ PARMIS UNE GAMME **COMPLÈTE DE COULEUR**

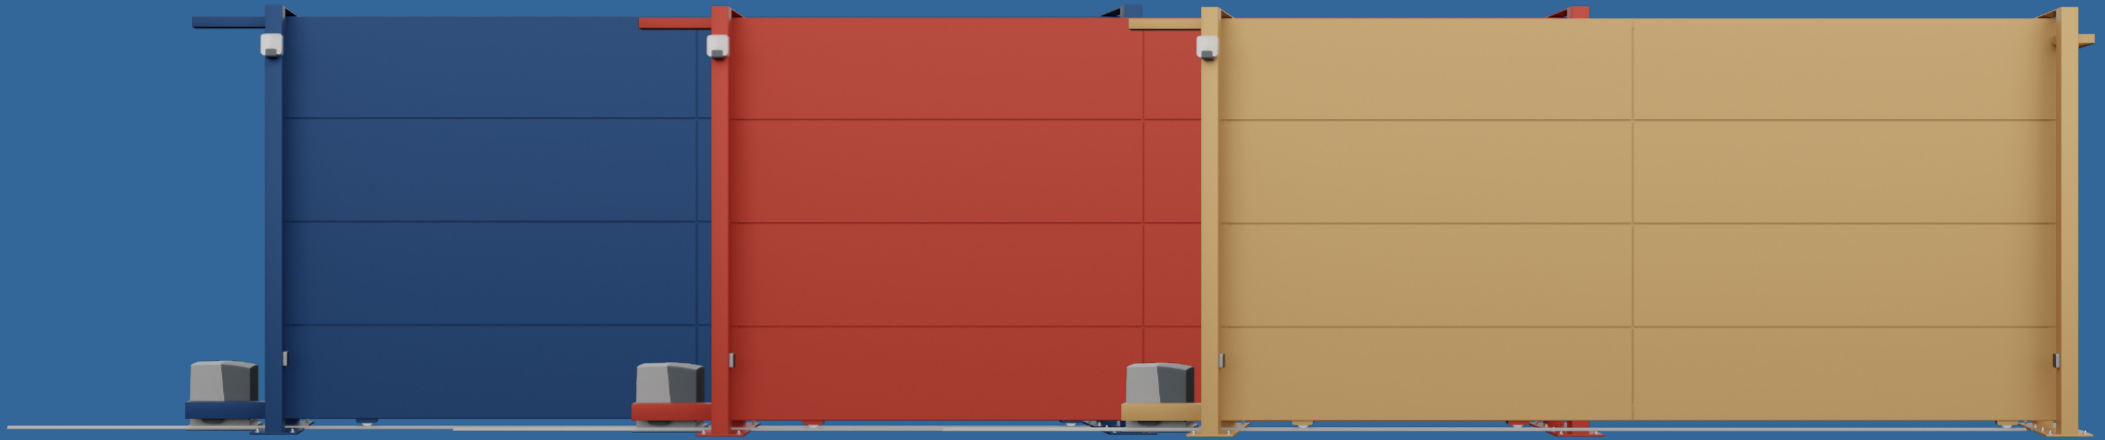



=> **PROTECTION** JUSQU'À 8 ANS ET +


=> PROCÉDÉ HLVP **PROFESSIONNEL**

=> **ENTRETIEN** PÉRIODIQUE DISPONIBLE

=> **CHANGEMENT DE COULEUR** POSSIBLE

=> **MULTICOLORISATION** DISPONIBLE SOUS CONDITIONS

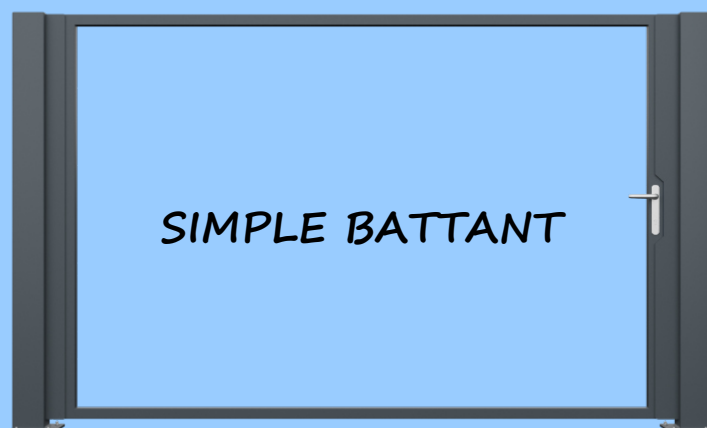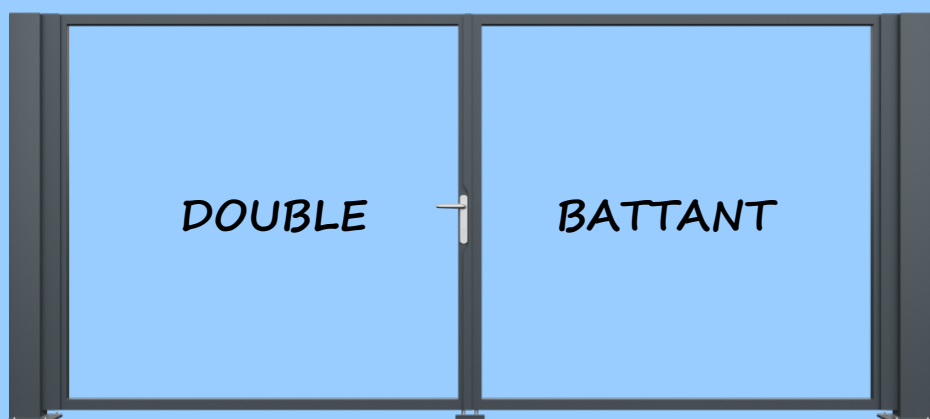

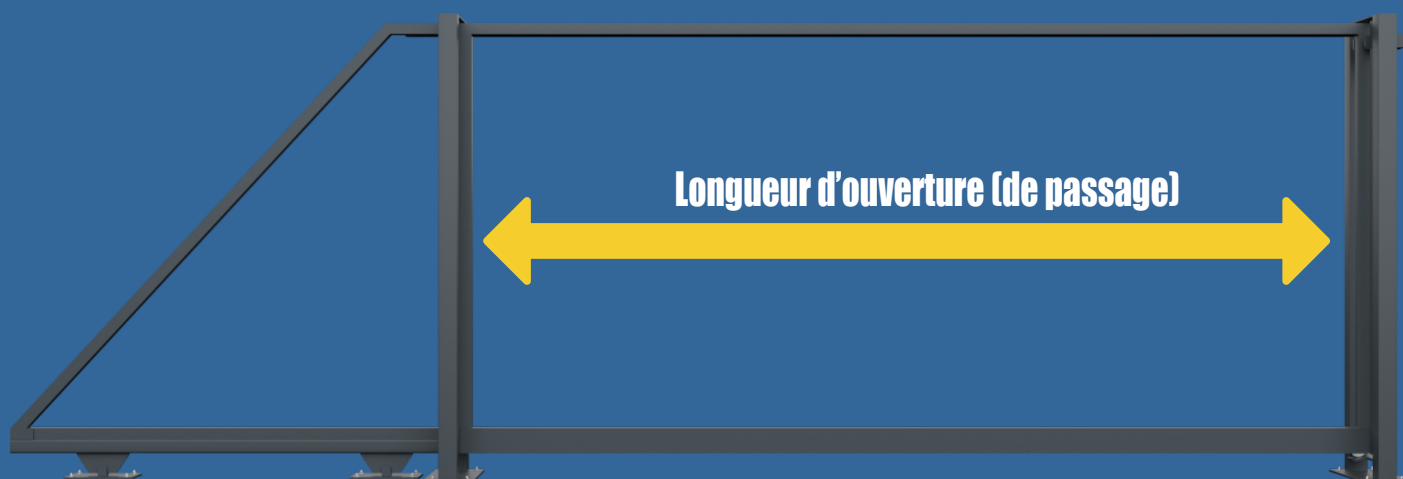

Longueur d'ouverture maximum (de passage)	4,50 mètre (~6,00 mètre avec jambe)
Hauteur maximum	1,80 mètre

Dans le cas d'un autoportant, il faut prendre en compte la longueur d'ouverture mais également la jambe de maintien.

N'oublier pas que le portail aura besoin de plus d'espace à l'arrière pour qu'il puisse coulisser jusqu'à la longueur d'ouverture souhaitée.


Exemple avec un portail autoportant de 4,50 mètre d'ouverture :

Longueur totale de mouvement = 4,50m + ~2,00m + 4,50m = 12,50m

* La jambe de maintien mesure 1/3 de la longueur d'ouverture souhaitée + ~50cm.

* Pour un portail en dénivelé, une jupe est ajoutée au portail pour une meilleure esthétique finale. (Le rail reste droit)

*** La motorisation est obligatoire pour le déplacement de ce type d'ouverture.**

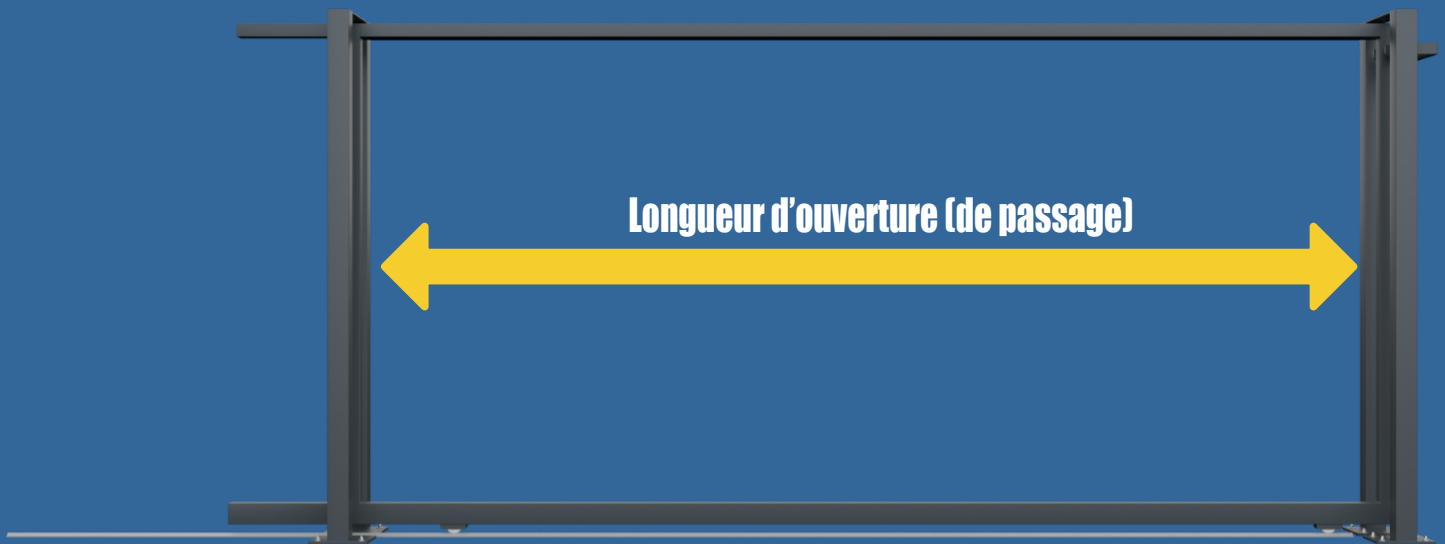

Longueur d'ouverture maximum (de passage)	5,50 mètre (~6,00 mètre avec jambe)
Hauteur maximum	1,80 mètre

Dans le cas d'un coulissant, il faut prendre en compte la longueur d'ouverture mais également la petite jambe de maintien.

N'oublier pas que le portail aura besoin de plus d'espace à l'arrière pour qu'il puisse coulisser jusqu'à la longueur d'ouverture souhaitée.

Exemple avec un portail autoportant de 5,50 mètre d'ouverture :


Longueur totale de mouvement = 5,50m + ~0,5m + 5,50m = 11,50m

Le sol doit obligatoirement être plat car le rail est directement ancré au sol !

Dans le cas d'un sol plat mais non régulier , une poutrelle peut être ajoutée entre les poteaux lors de l'aménagement du sol afin de garantir un bon fonctionnement lors des manoeuvres du portail.

* La jambe de maintien mesure ~50cm.

*** La motorisation est obligatoire pour le déplacement de ce type d'ouverture.**

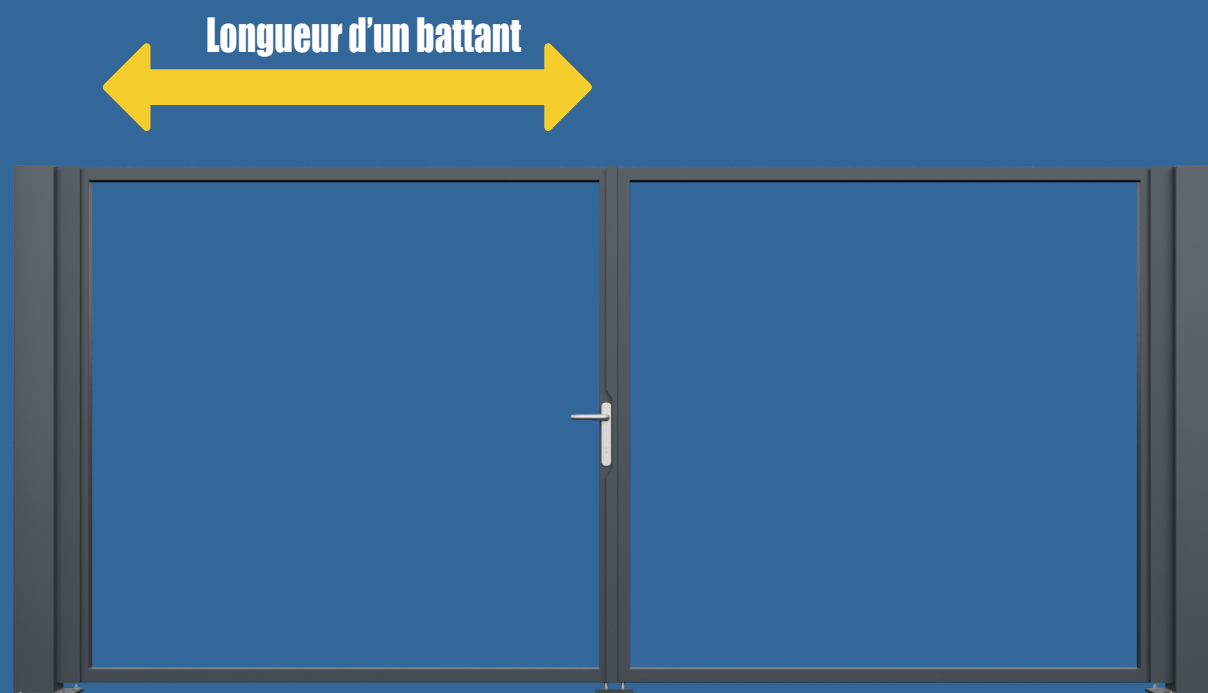


Longueur maximum par battant	3,00 mètre
Hauteur maximum par battant	1,80 mètre

*** Ouverture intérieur ou extérieur.**


*** La motorisation est optionnelle , par défaut manuel avec serrure locinox.**

*** Sur poteaux ou sur montants muraux.**

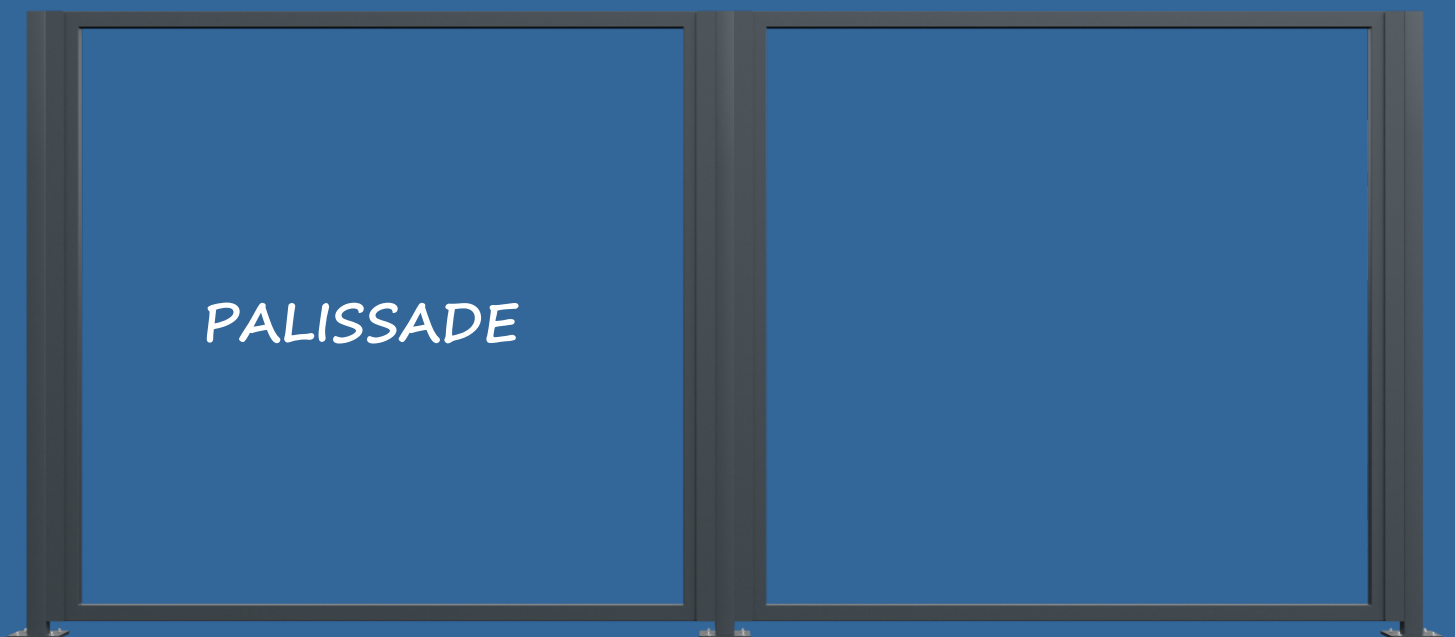



Longueur d'ouverture

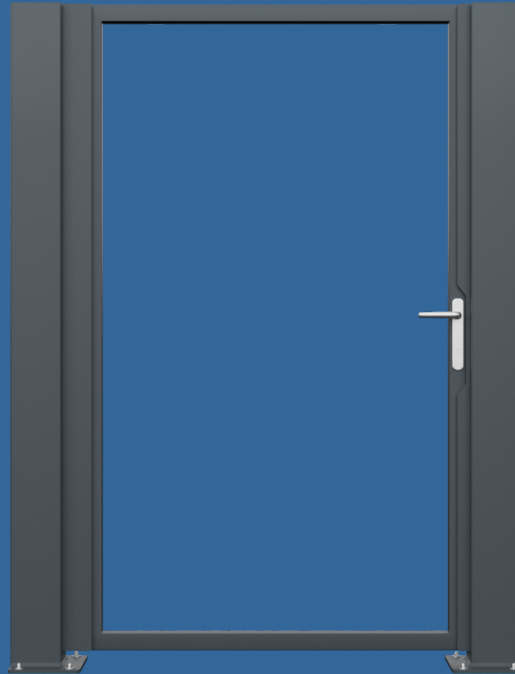

Longueur d'ouverture maximum

1,20 mètre

Longueur d'ouverture minimum

0,90 mètre

Hauteur maximum

1,80 mètre

*** Ouverture intérieur ou extérieur.**

*** Serrure locinox ou gâche électrique locinox.**

*** Sur poteaux ou sur montants muraux.**



Longueur d'une section



Longueur d'une section maximum

3,00 mètre

Hauteur maximum

1,80 mètre

*** Sur poteaux ou sur montants muraux.**


AMÉNAGEMENT DU SOL DISPONIBLE SUR DEMANDE




ESTIMATION RAPIDE À DISTANCE POUVANT DÉCOULER SUR UNE
EXPERTISE SUR PLACE GRATUITE

&

MODÉLISATION 3D SUR DEMANDE LORS DU DEVIS FINAL

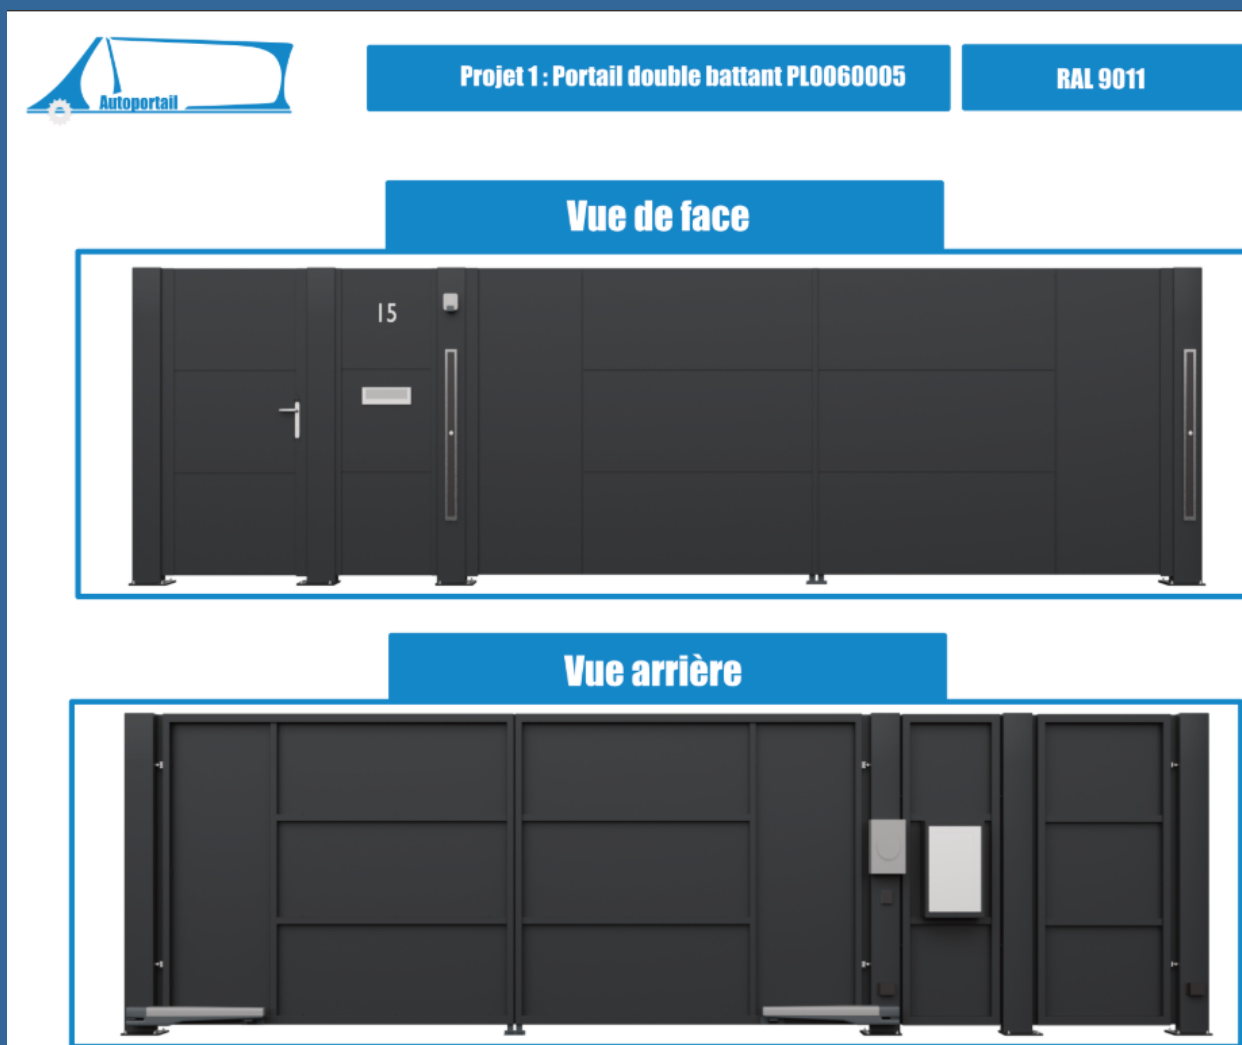

ZONE DE SERVICE : **UN RAYON DE 100KM**

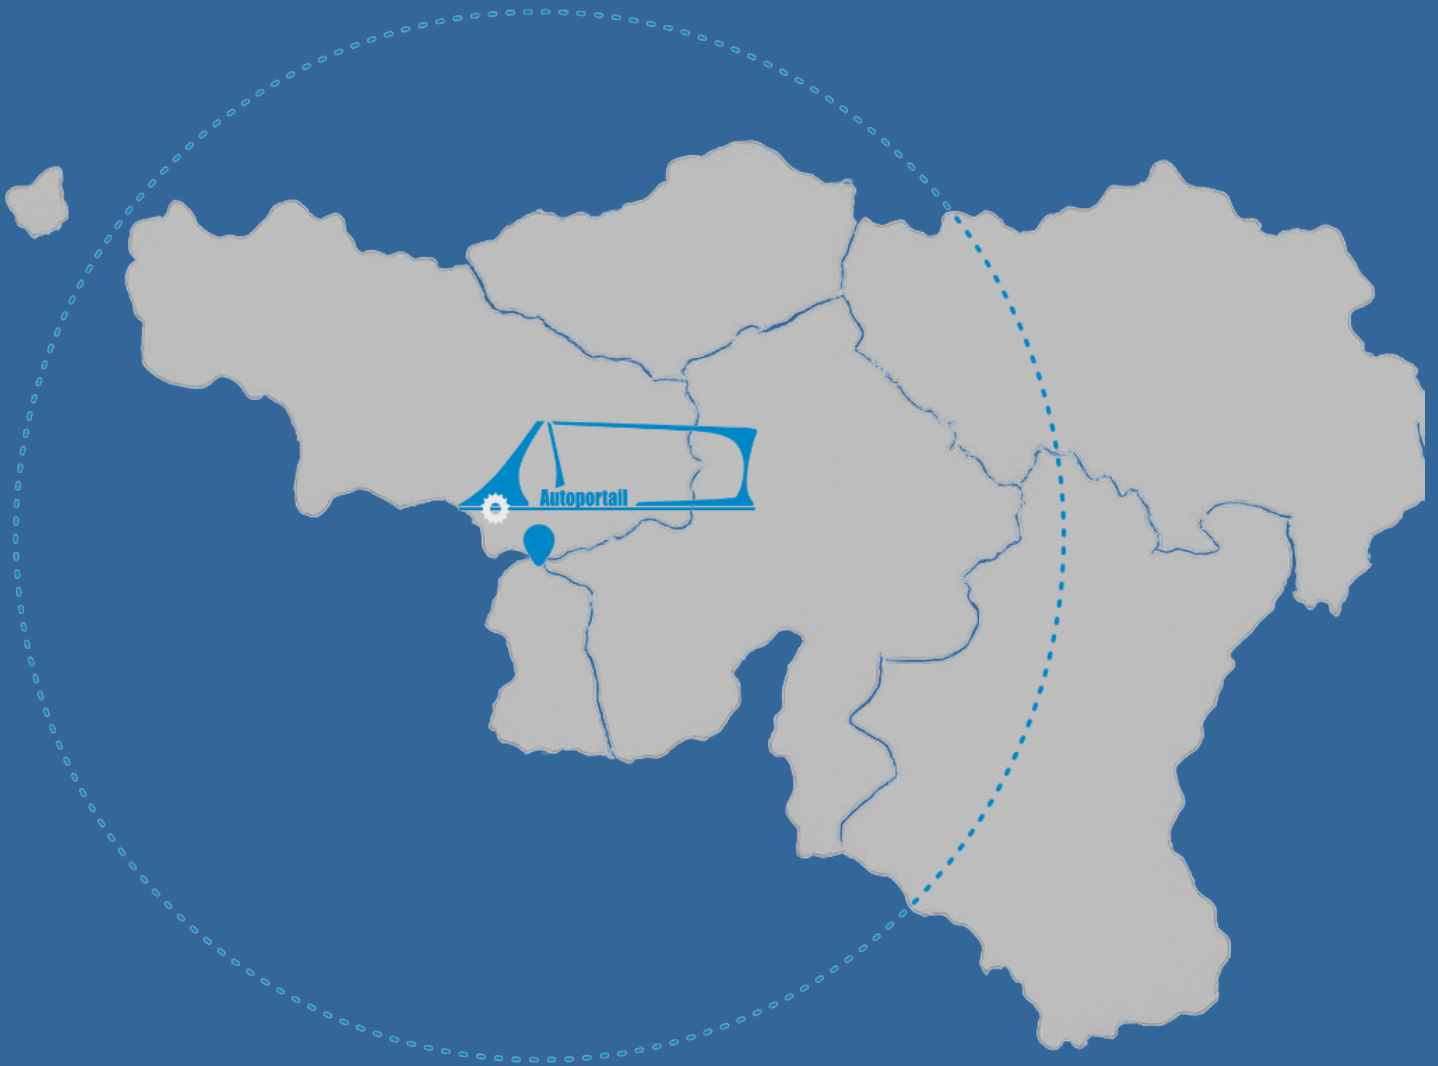

SERVICE DE NETTOYAGE DE VOTRE PORTAIL , PORTILLON OU PALISSADE



SERVICE DE BASE :
NETTOYAGE EN PROFONDEUR

OPTION PREMIUM


DÉCAPAGE COMPLET



PEINTURE HLVP PROFESSIONNEL



FAITES VOTRE CHOIX PARMIS UNE LISTE DE MODÈLE DE BASE

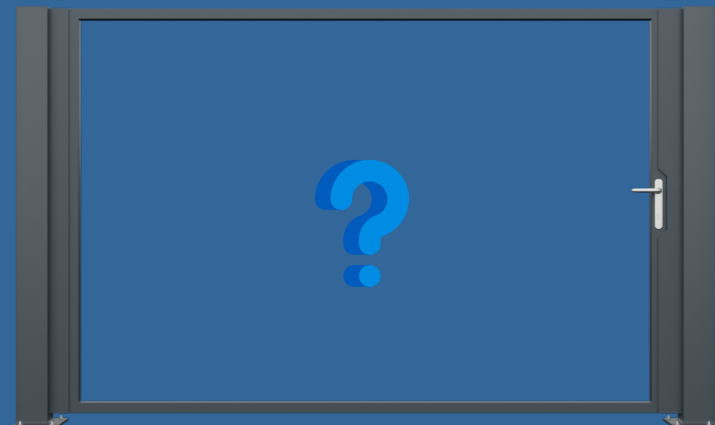

OU OPTEZ POUR UN MODÈLE **COMPLÈTEMENT PERSONNALISÉ**

LA PLUPART DE NOS MODÈLES DE BASE SONT **PERSONNALISABLES**

MODÈLE DE BASE



MODÈLE DE BASE PERSONNALISÉ



DÉCOUVREZ UNE **LISTE COMPLÈTE DE MODÈLES DE BASE** À VOTRE DISPOSITION


Lors d'une demande d'estimation , nous vous demanderons ce numéro afin de confirmer le modèle voulu.

* Soit entièrement en acier (Prix plus bas) : symbolisé par


* Soit mixte, c'est à dire chassis et poteaux en acier et le reste en aluminium (Prix plus haut) : symbolisé par

Pour des raisons purement technique , le type de matériel utilisé ne peut pas être modifié pour un modèle donné.

Cette liste est non exhaustive.

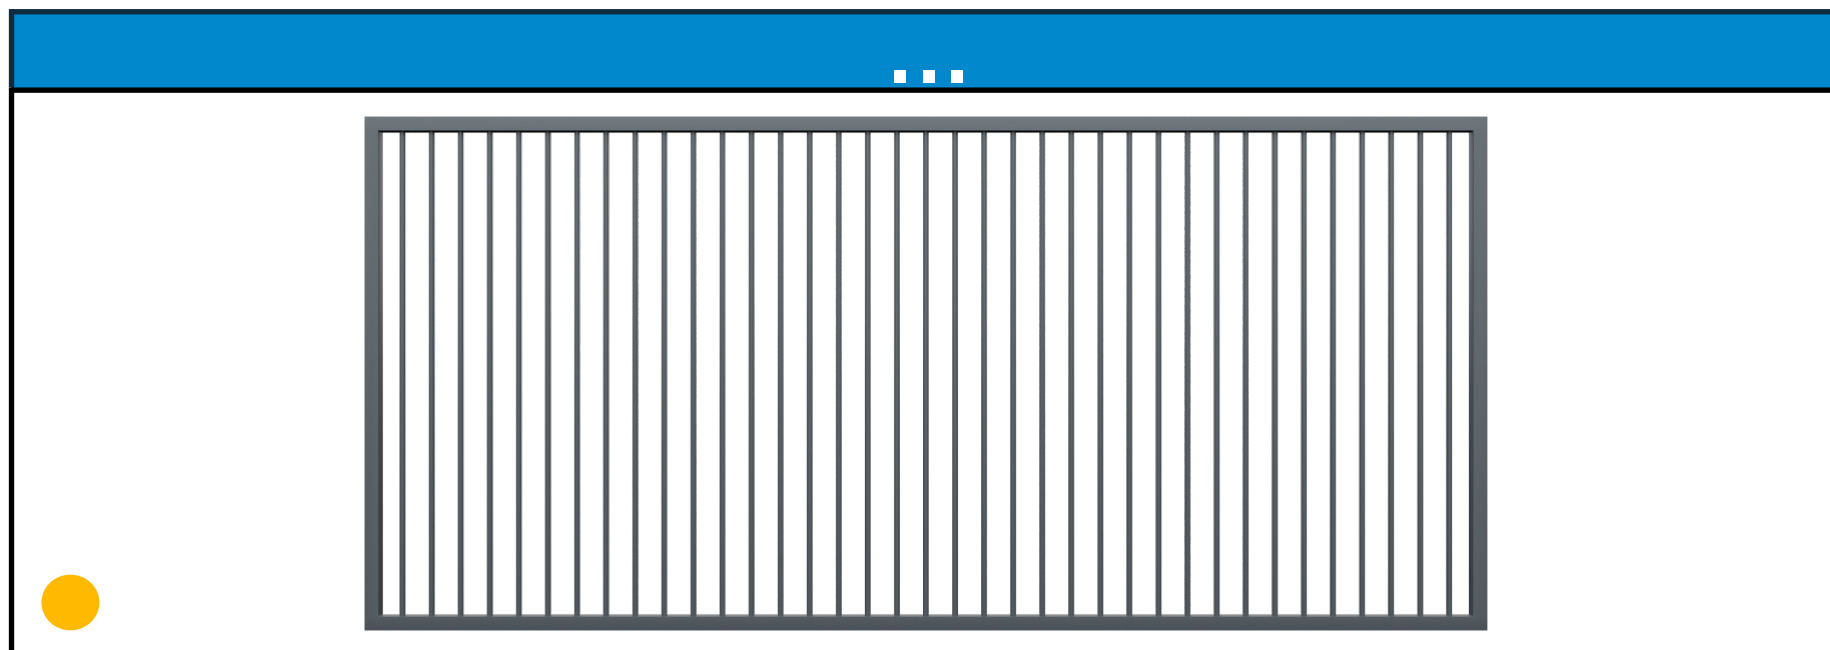


1

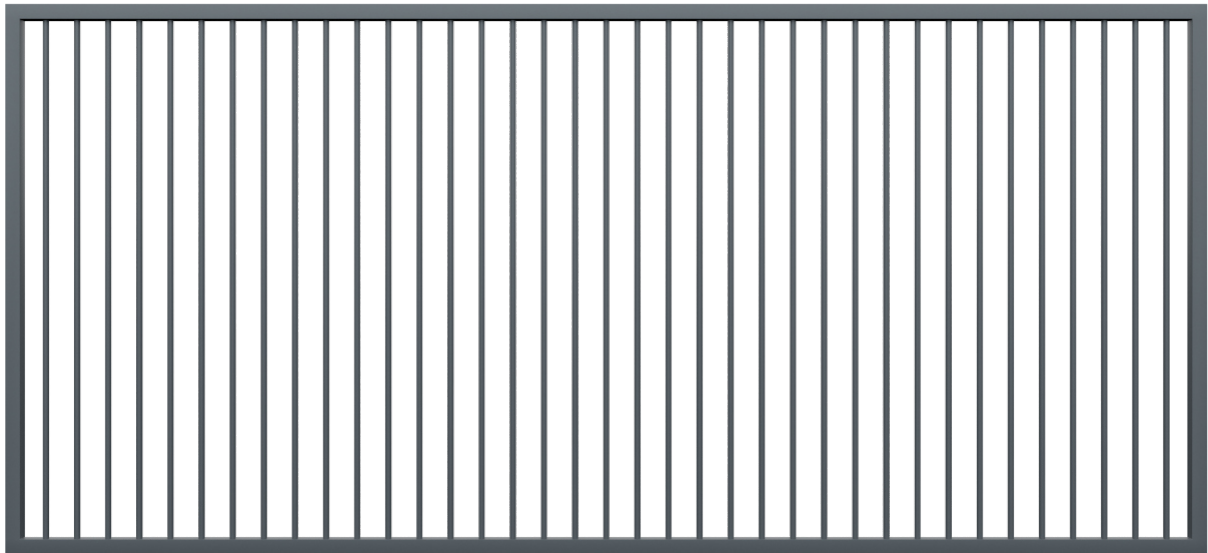


2



3

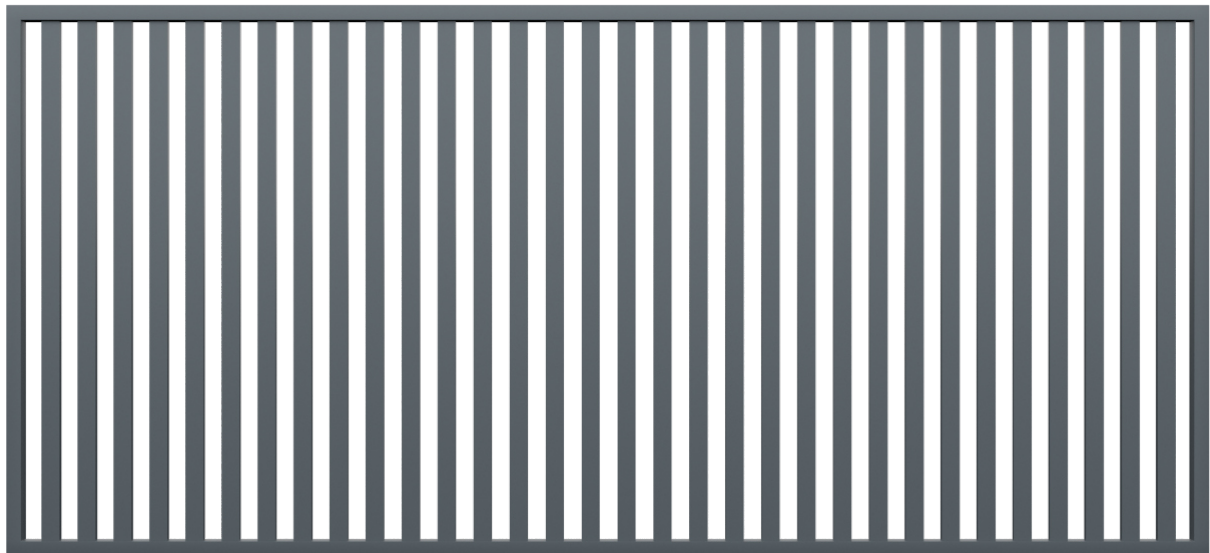


4

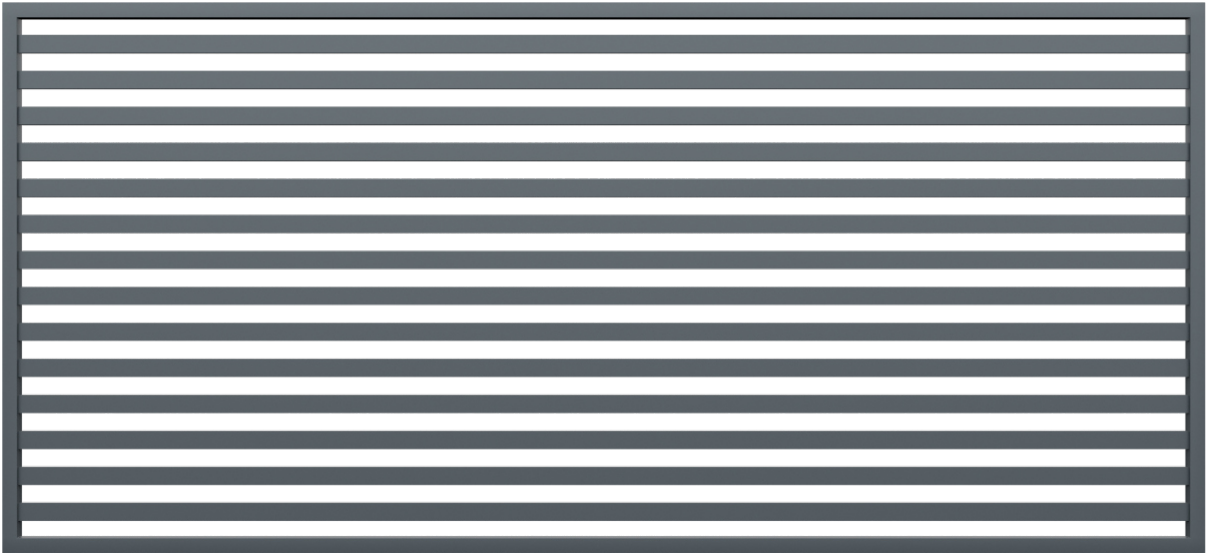


5



6

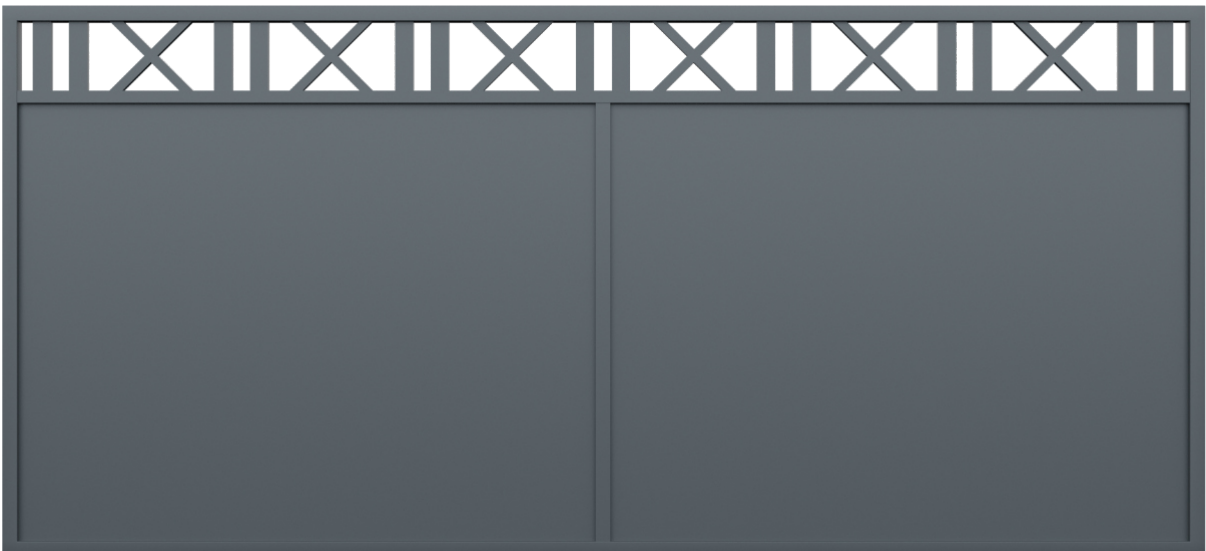


7

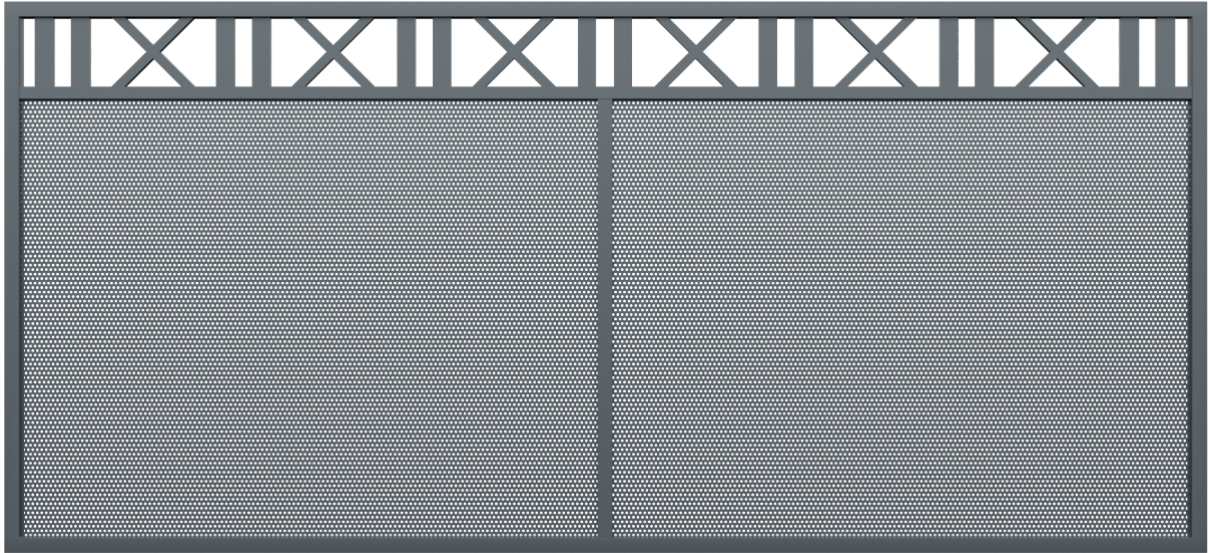


8



9

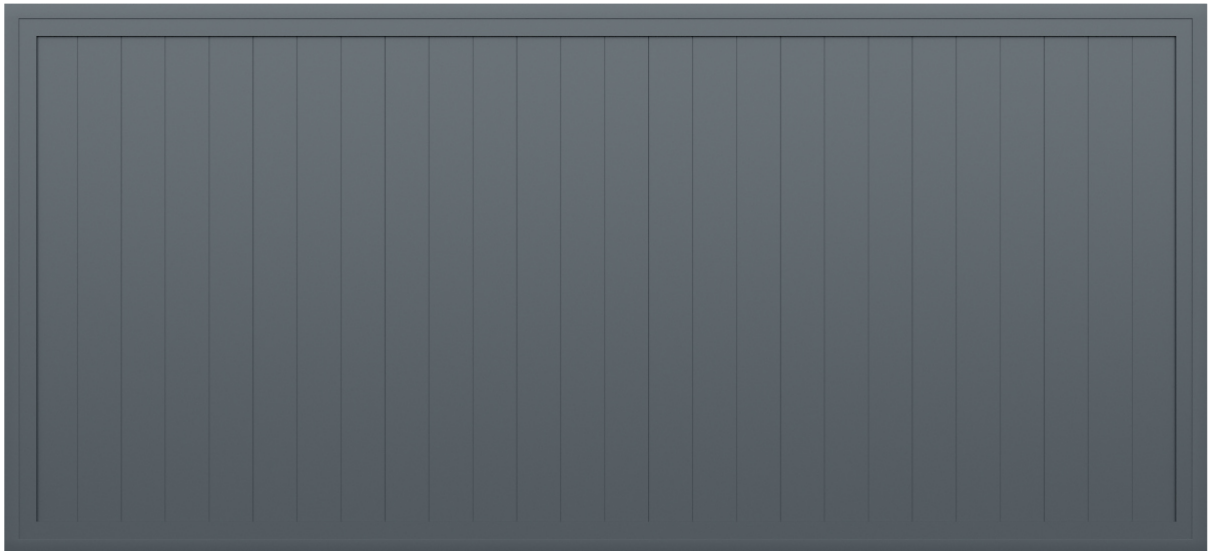


10

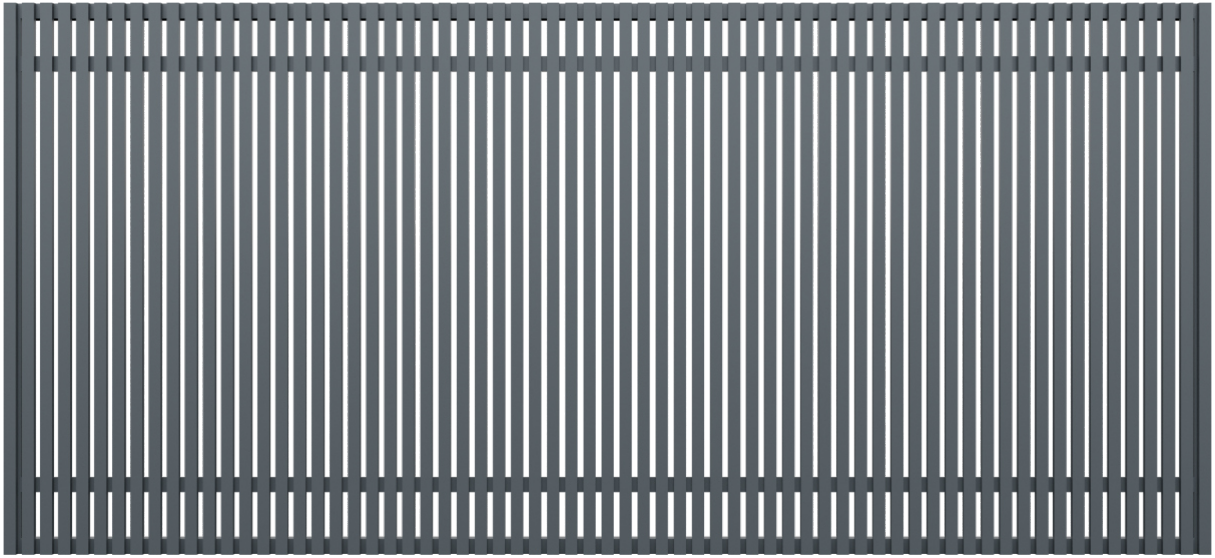


11




12

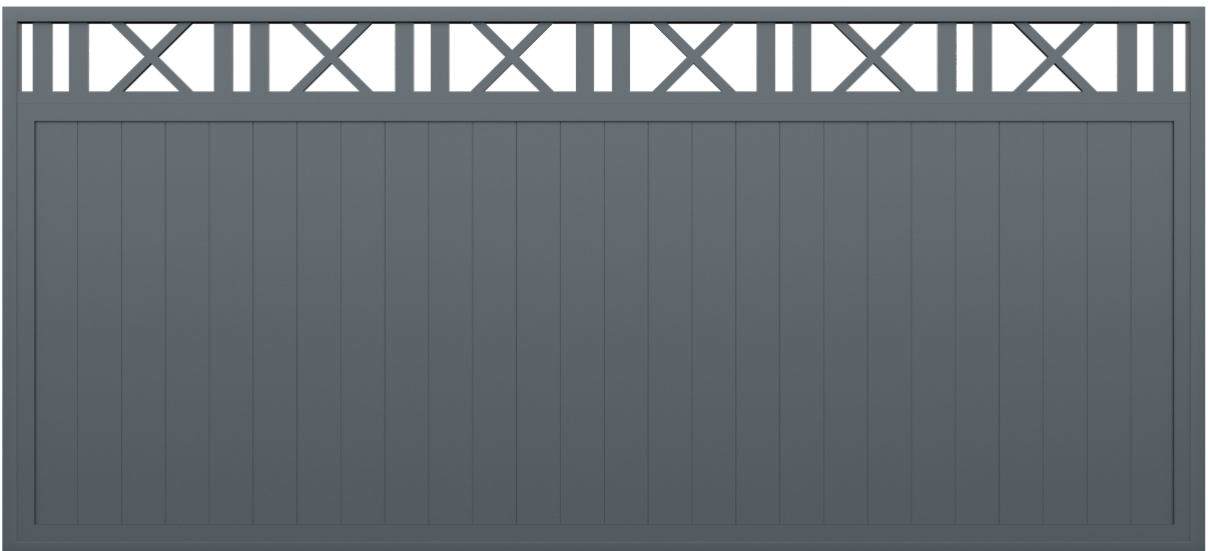

13

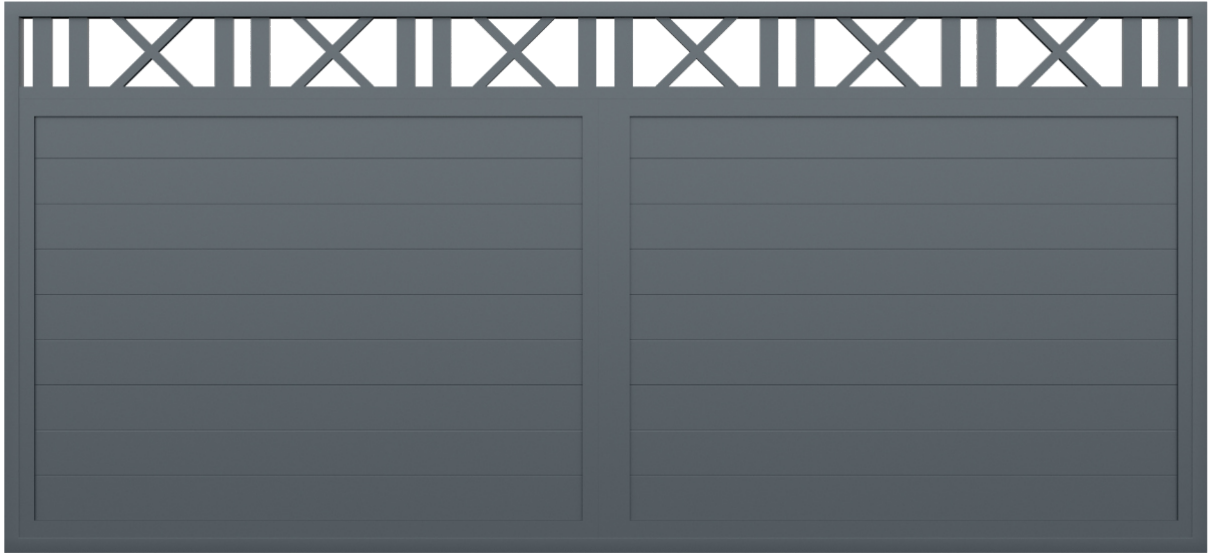


14

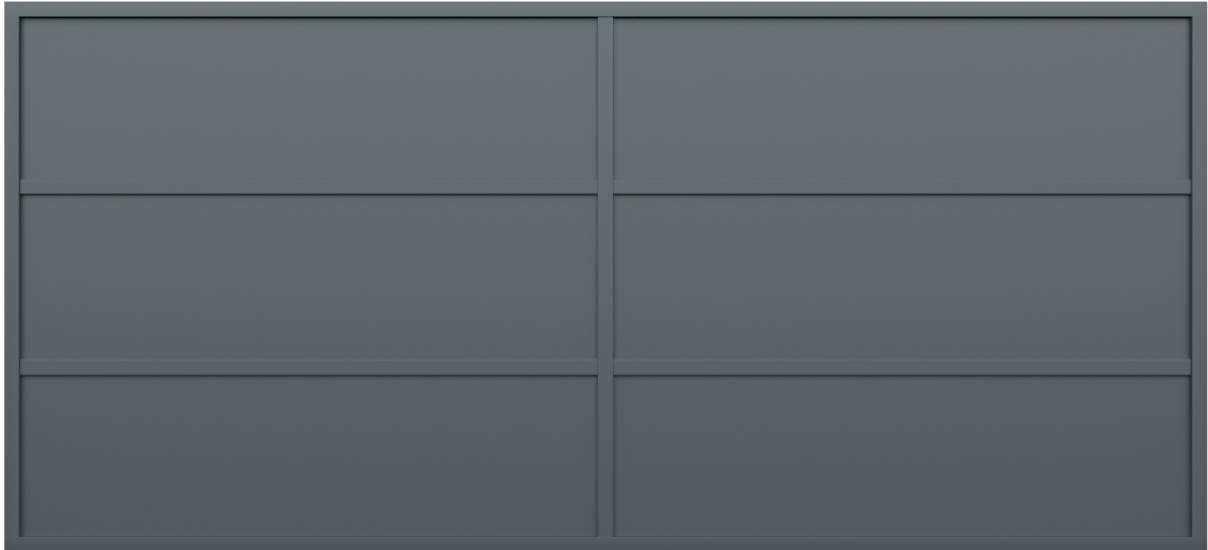


15




16

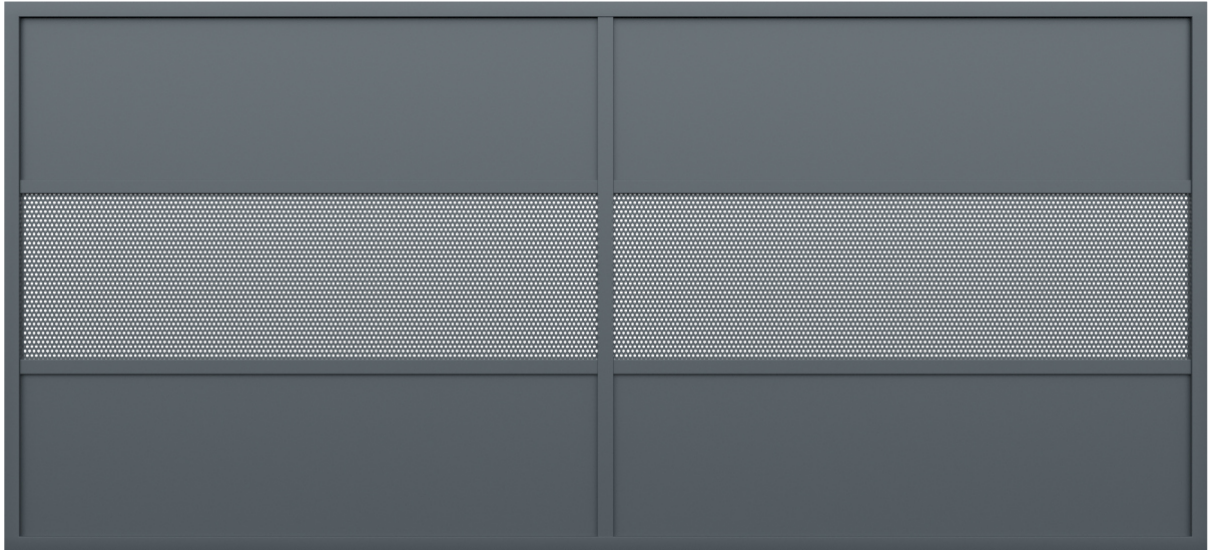


17

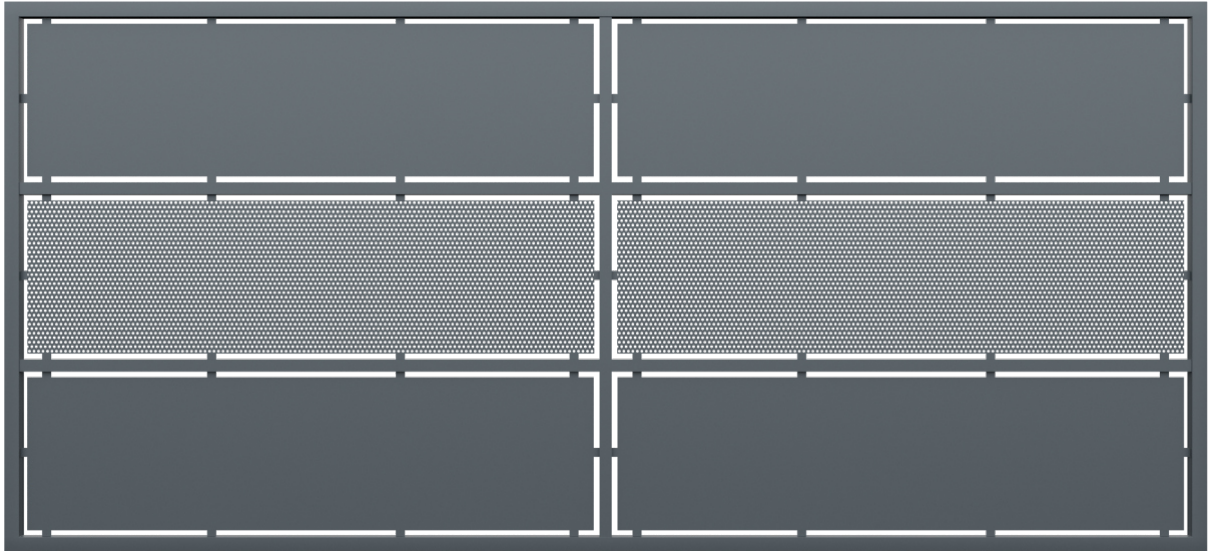


18

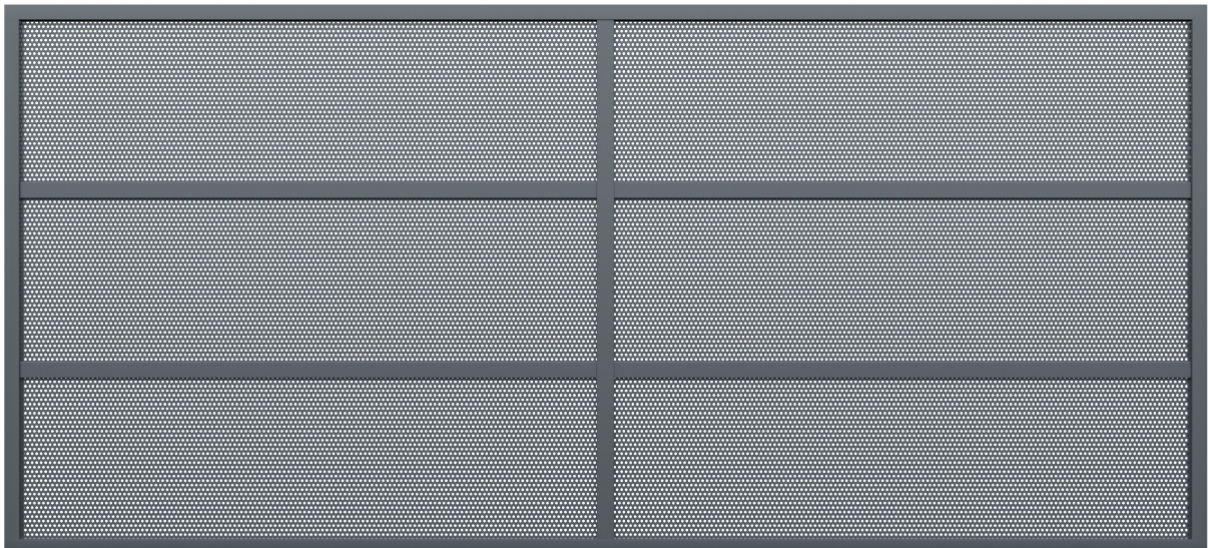

19

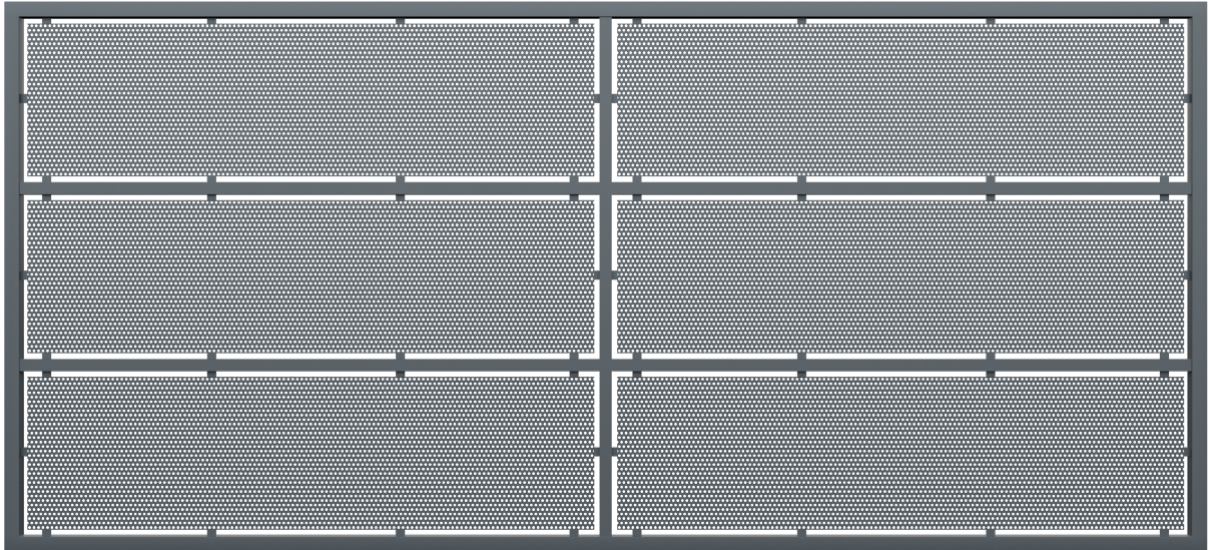


20

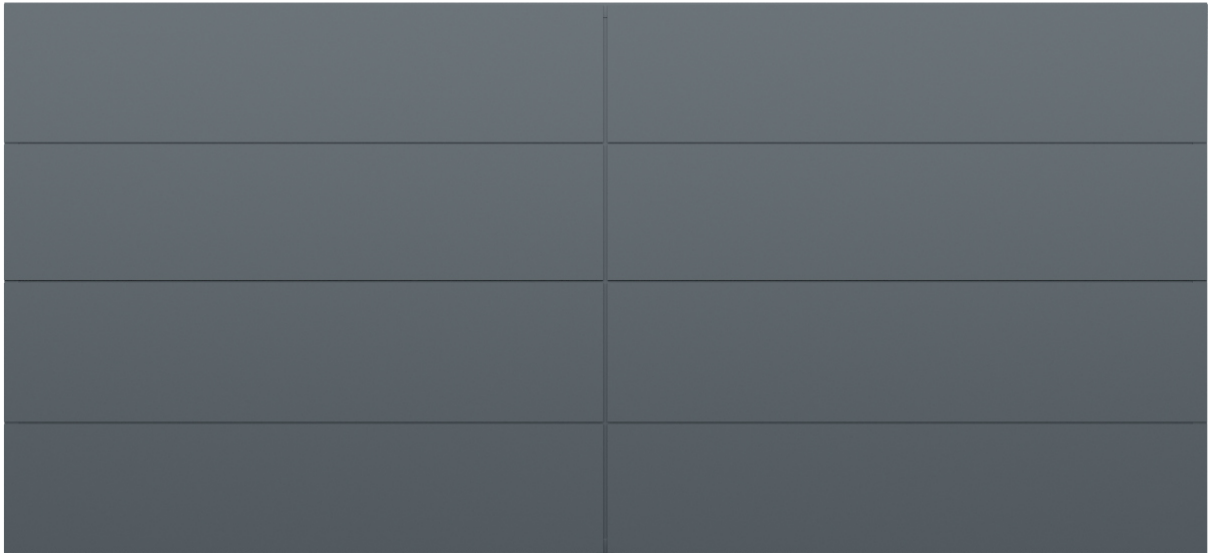

21



22

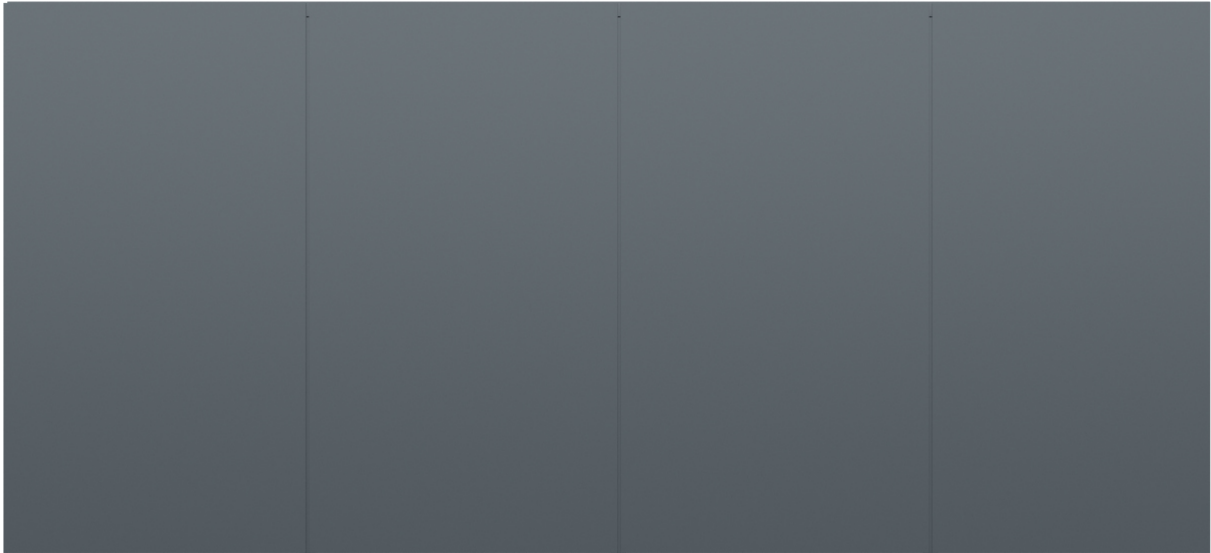


23




24



25

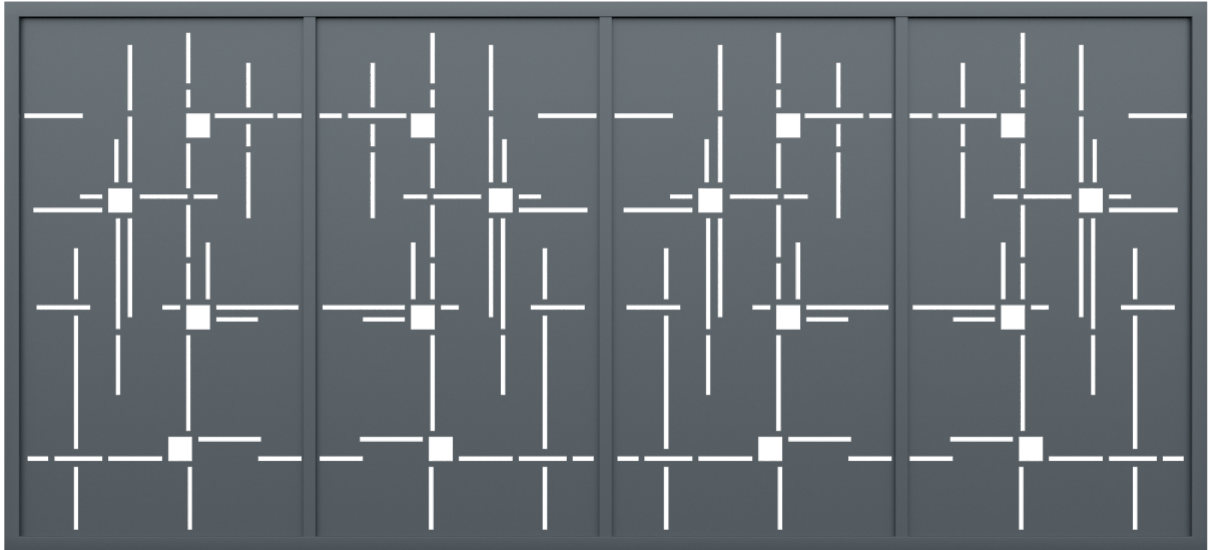


26

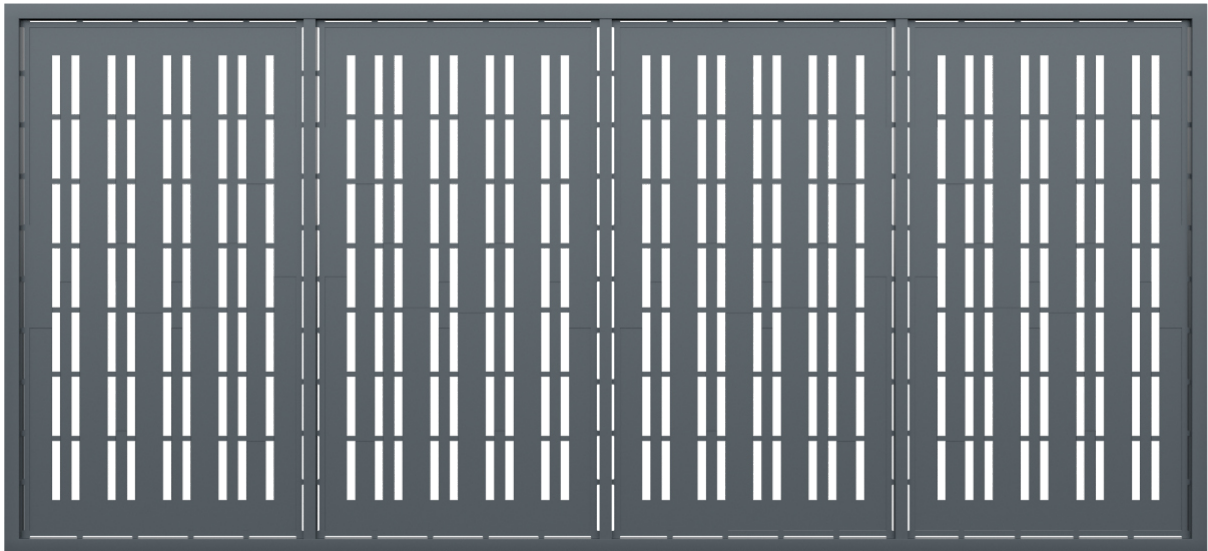


27



28

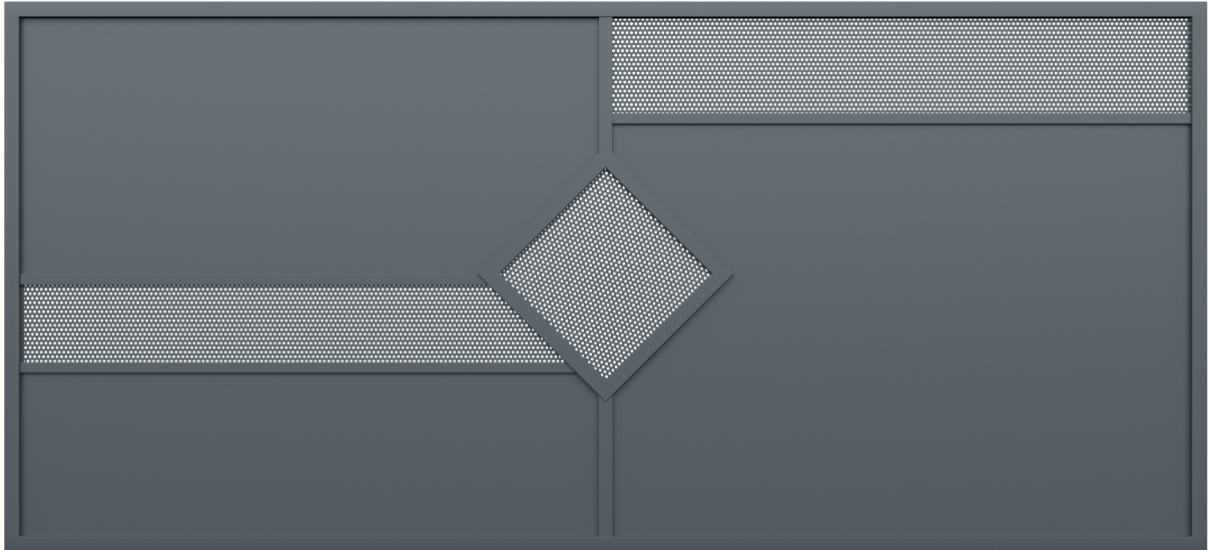

29

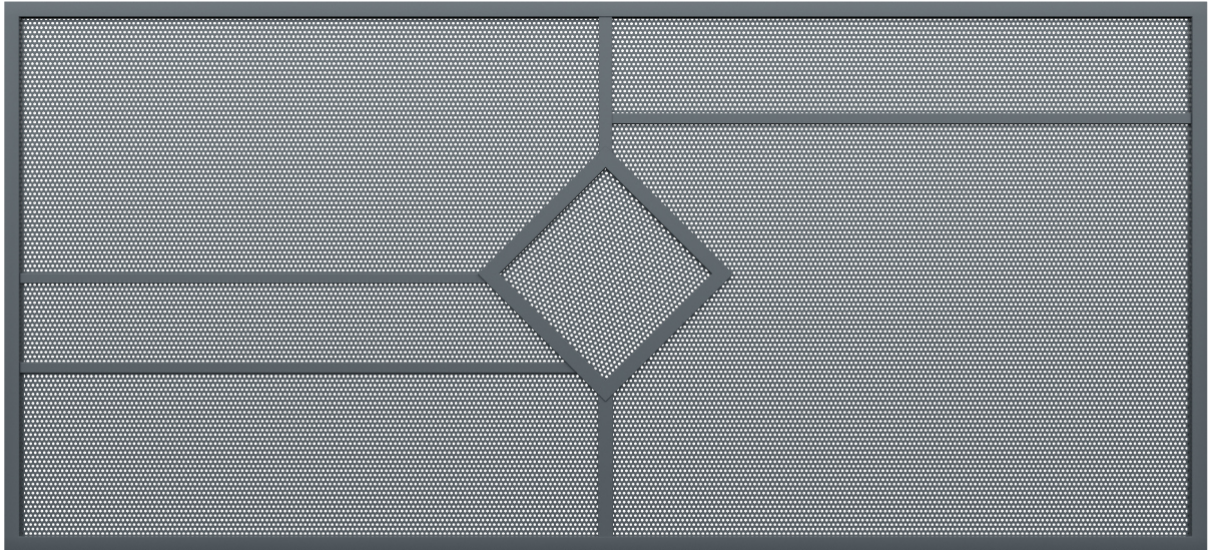


30



31



32

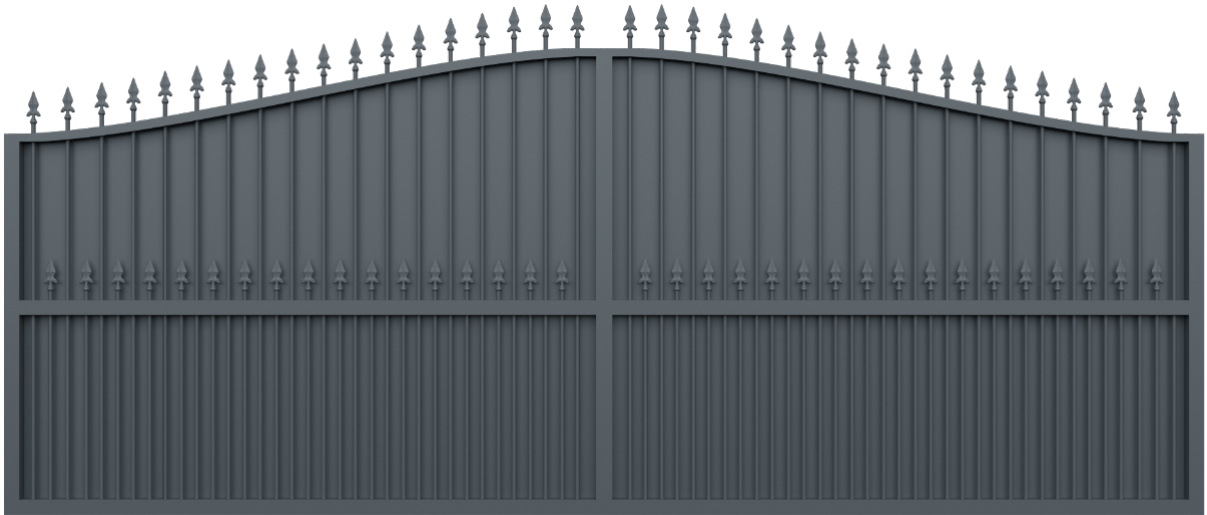

33




34



35




36

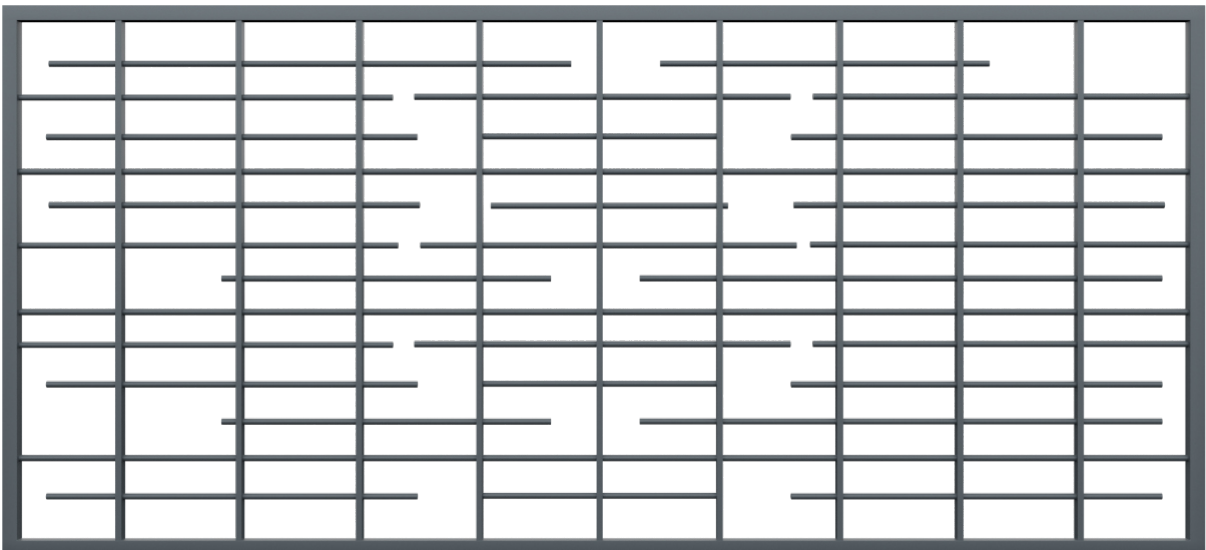

37




38

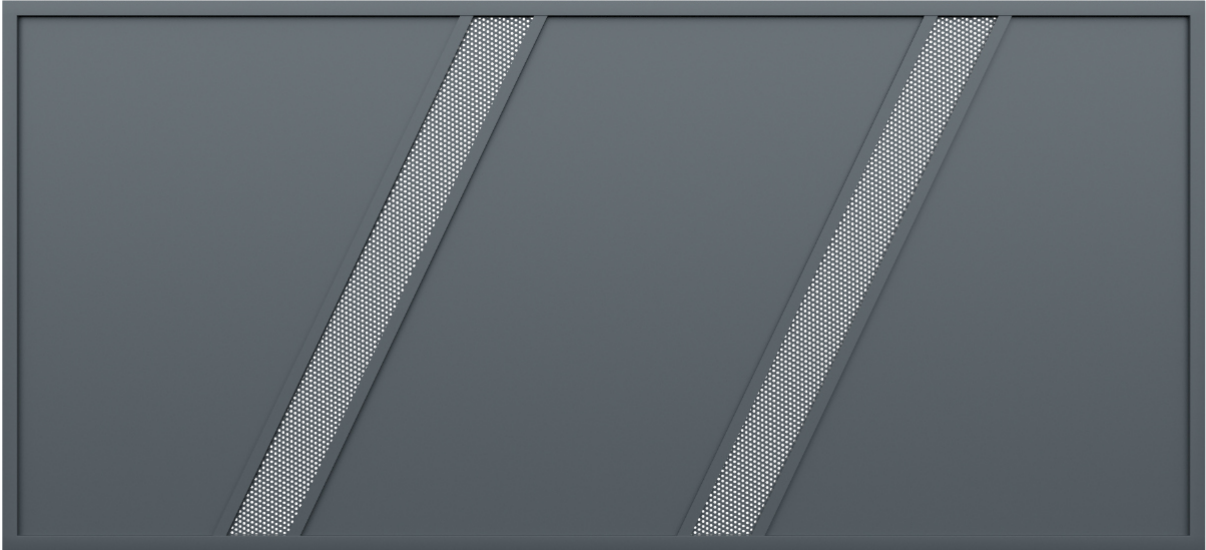


39




40

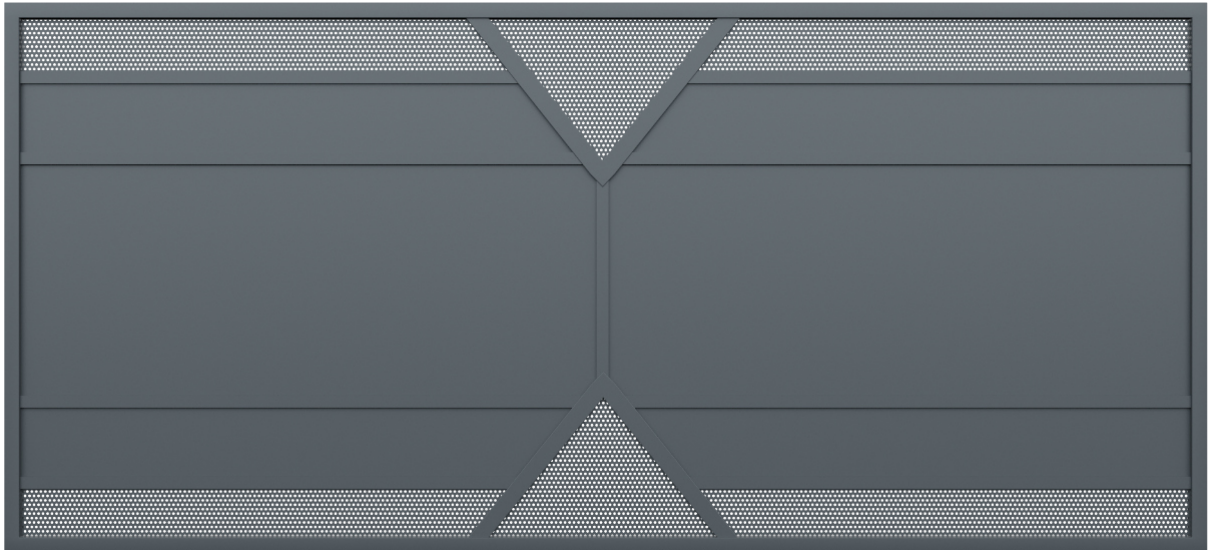

41

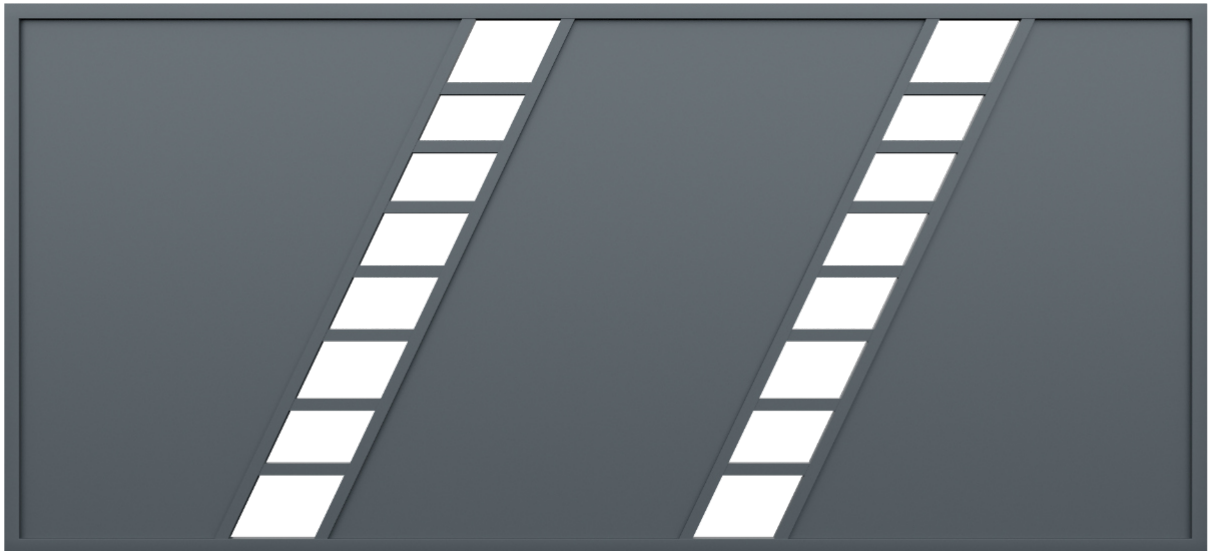


42

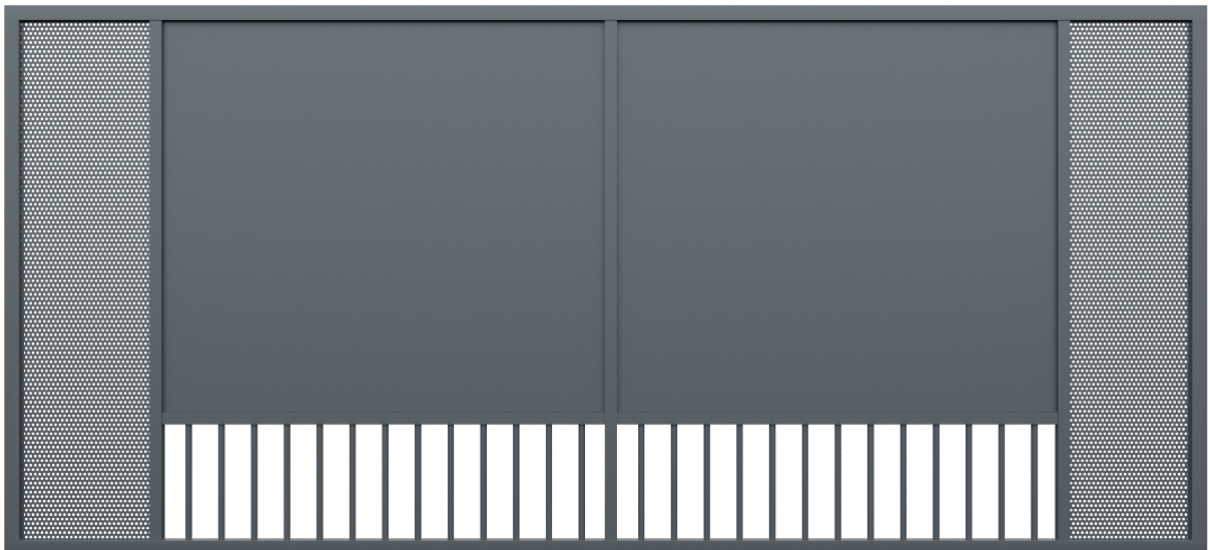


43




44

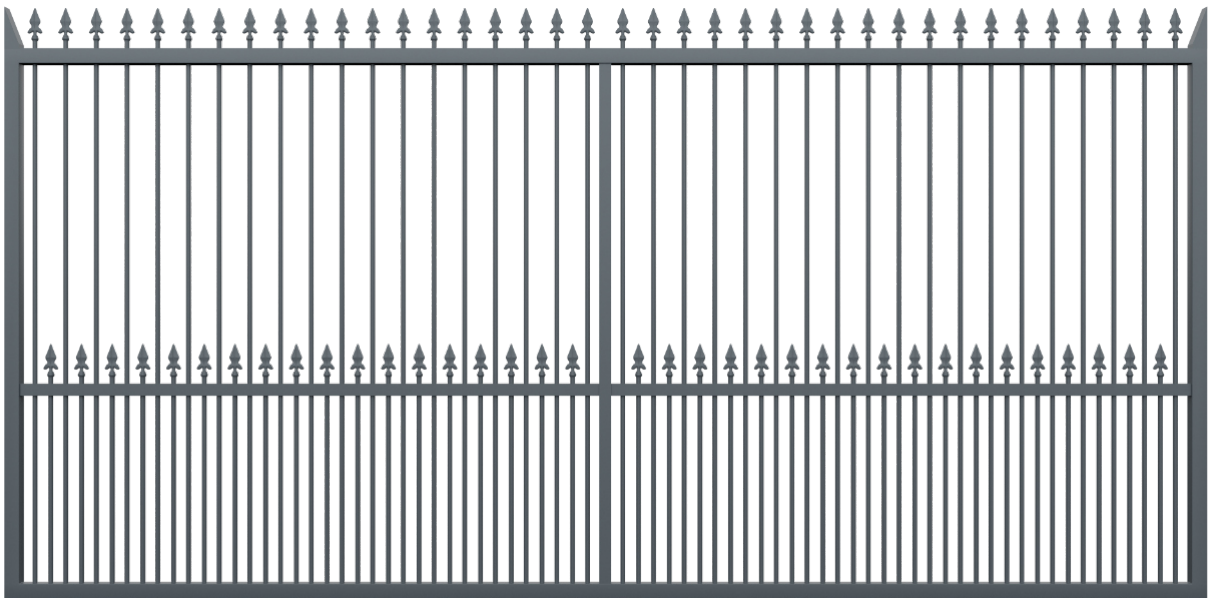


45

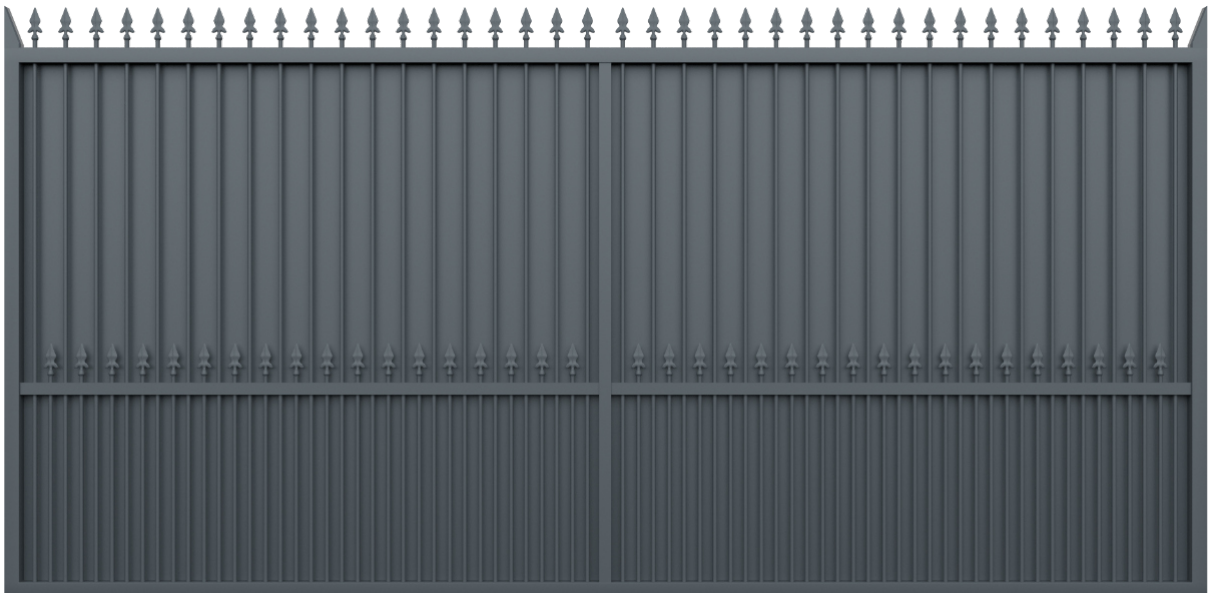


46

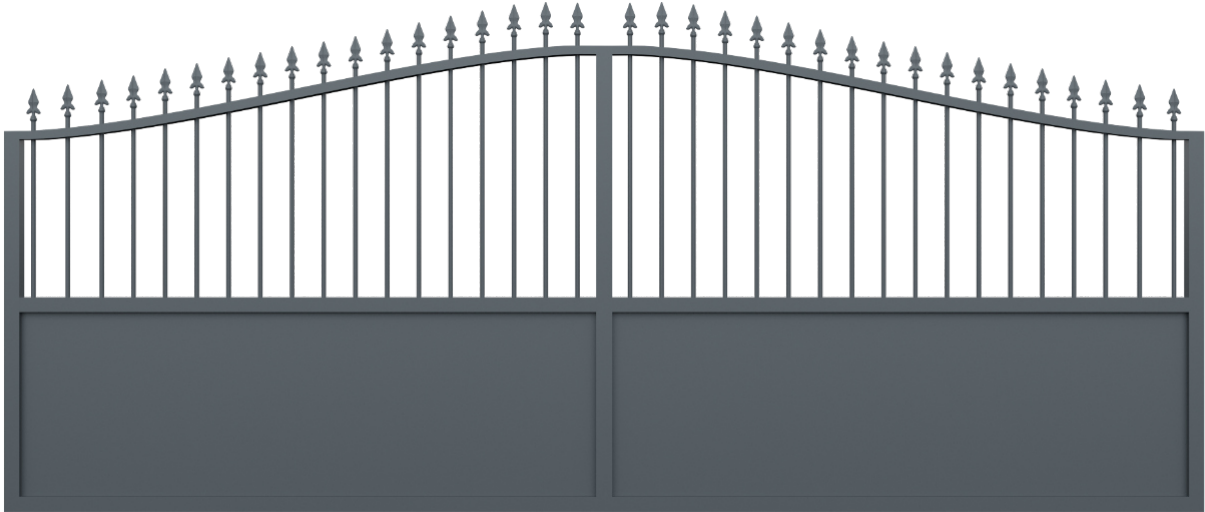


47

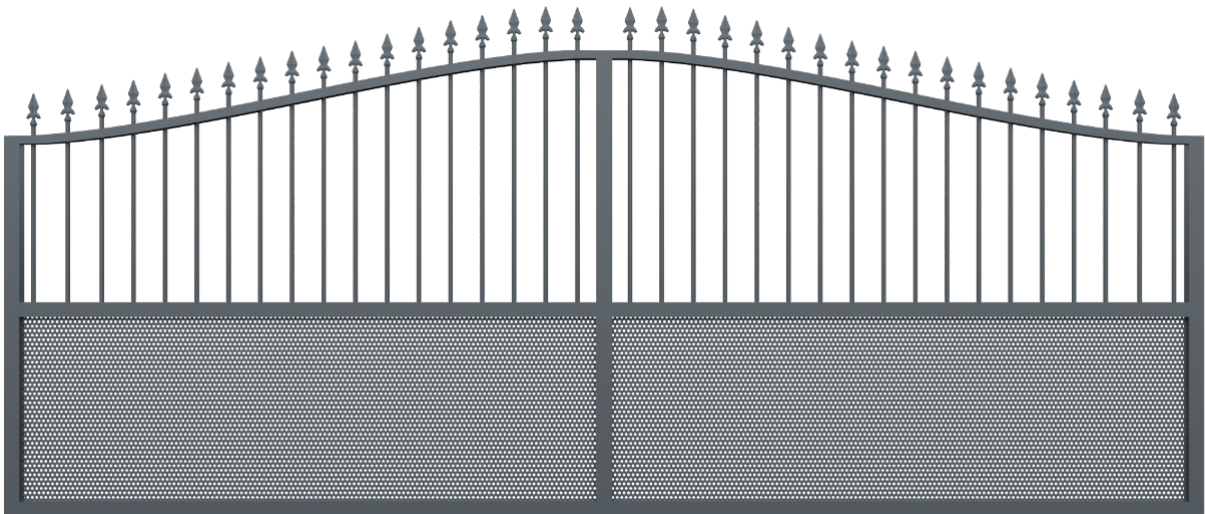


48

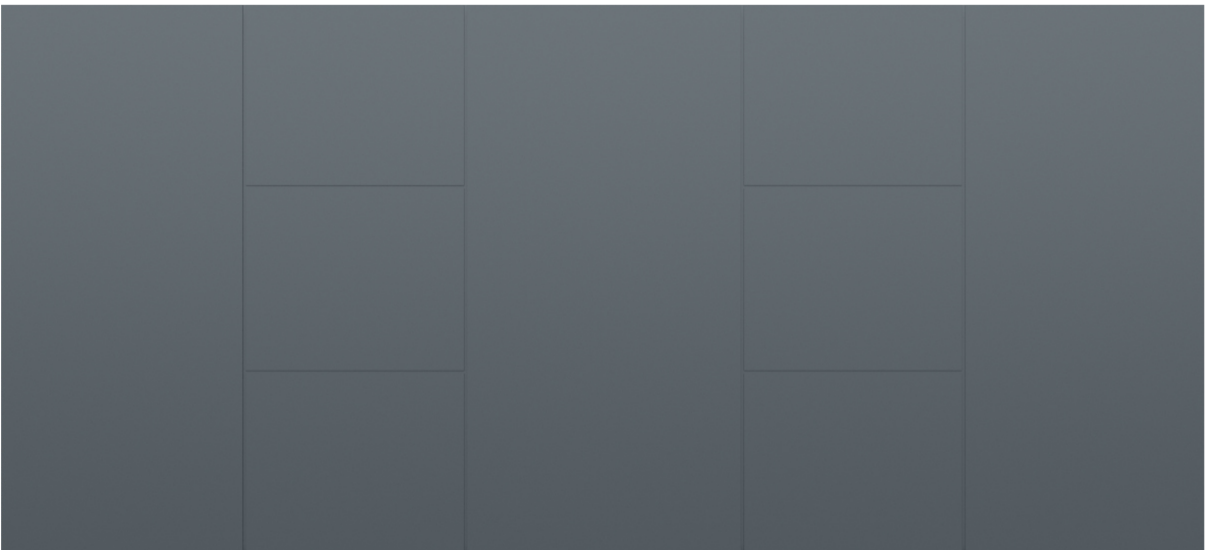

49

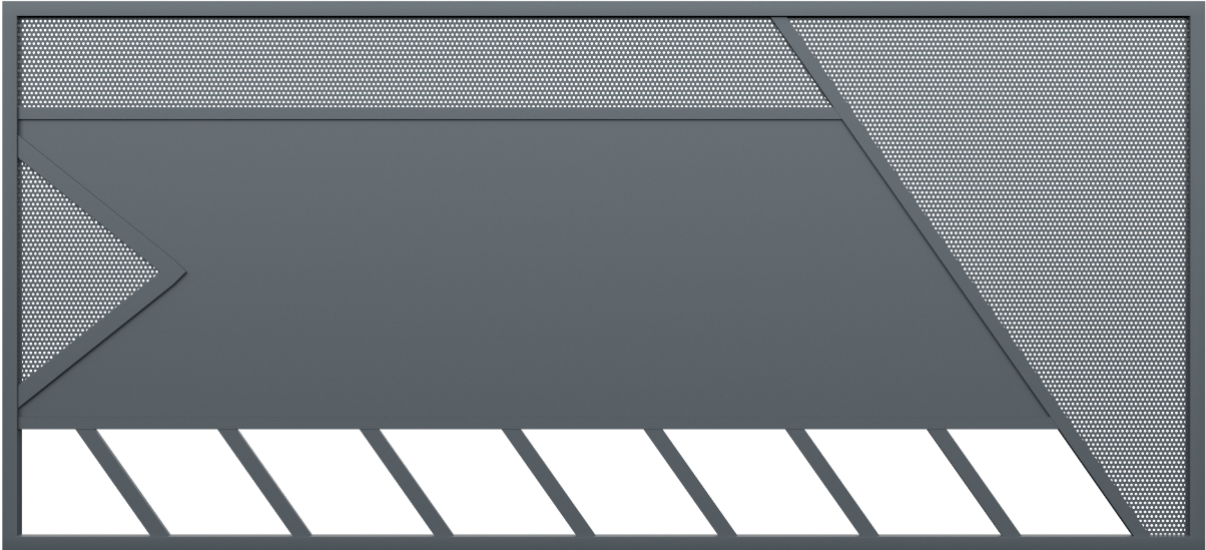


50

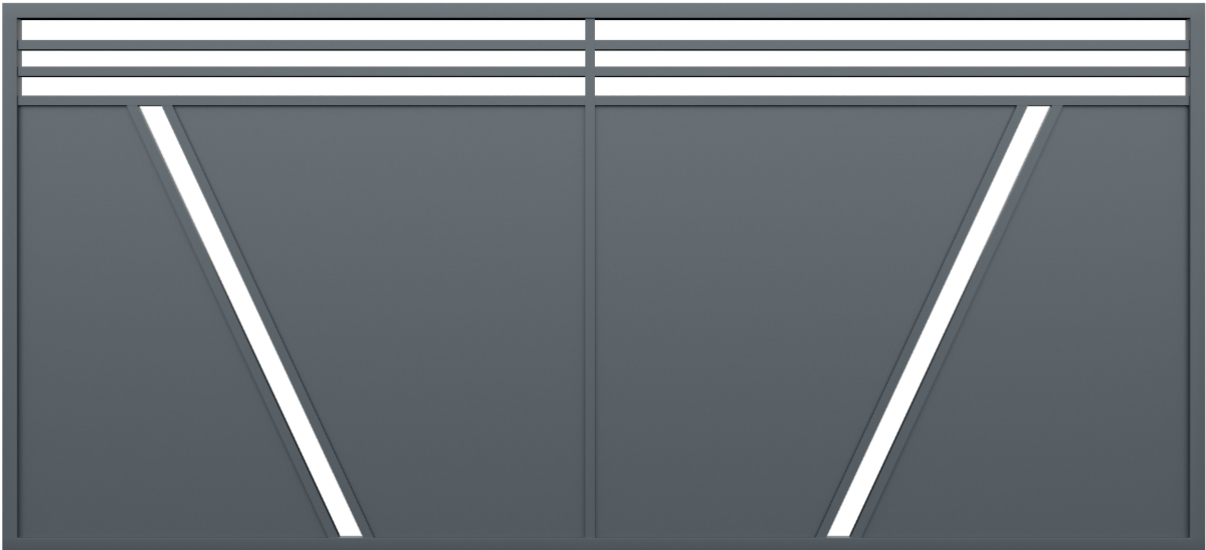

51



52

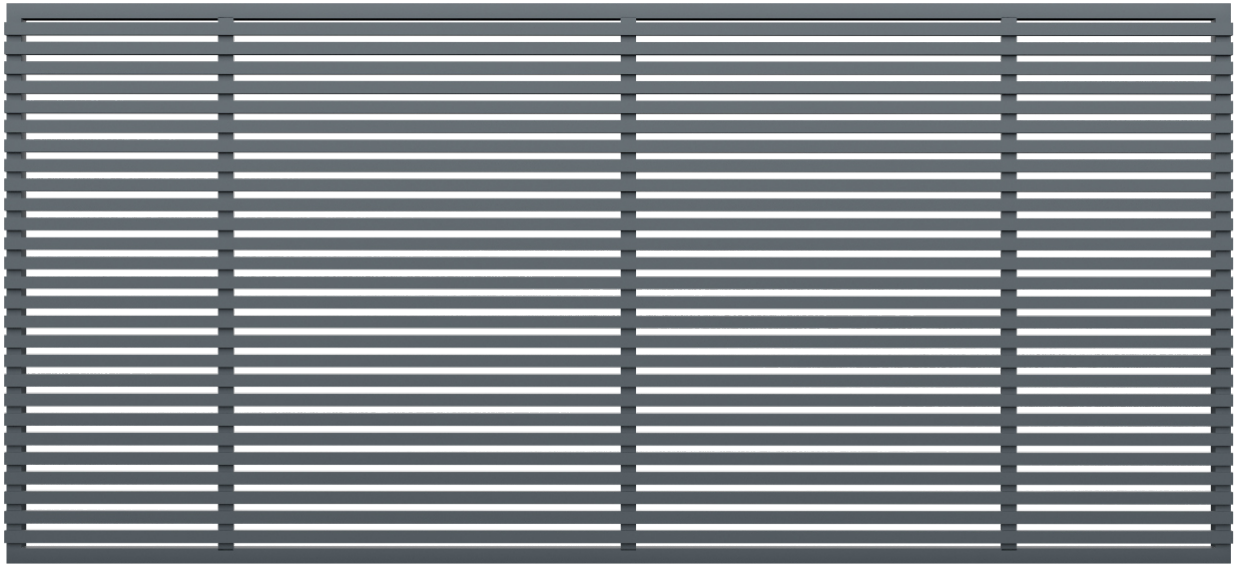


53




54




55

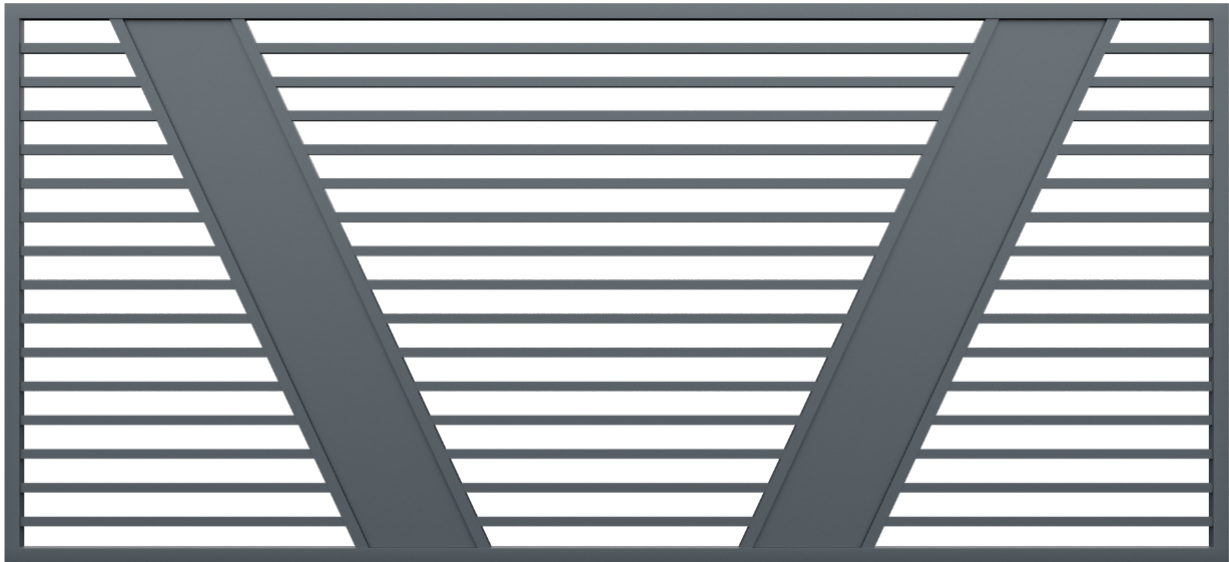

56

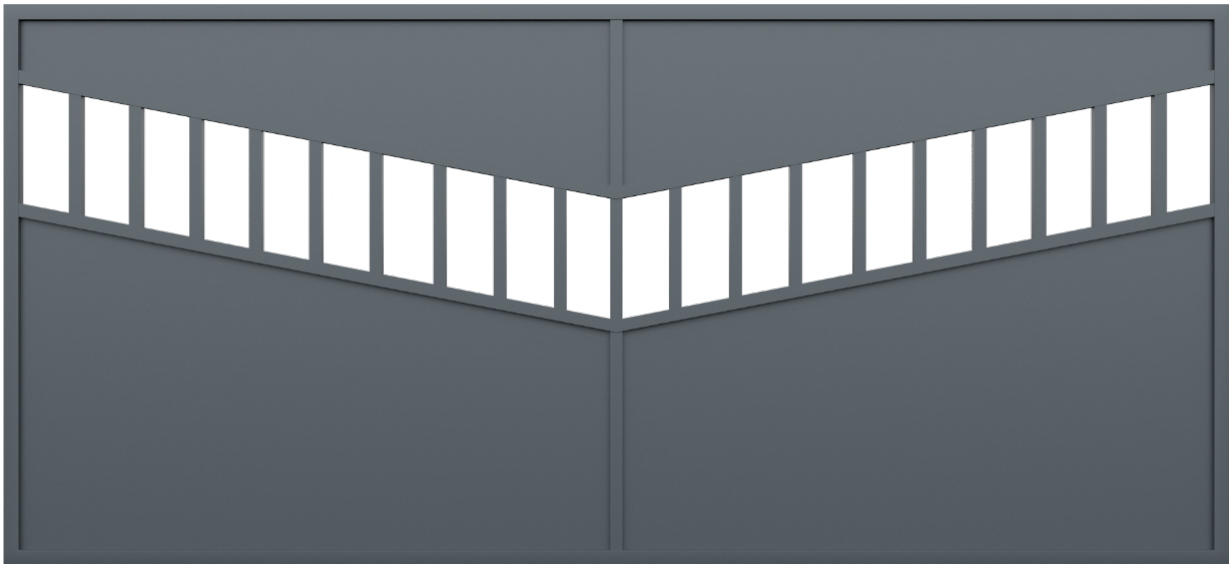


57

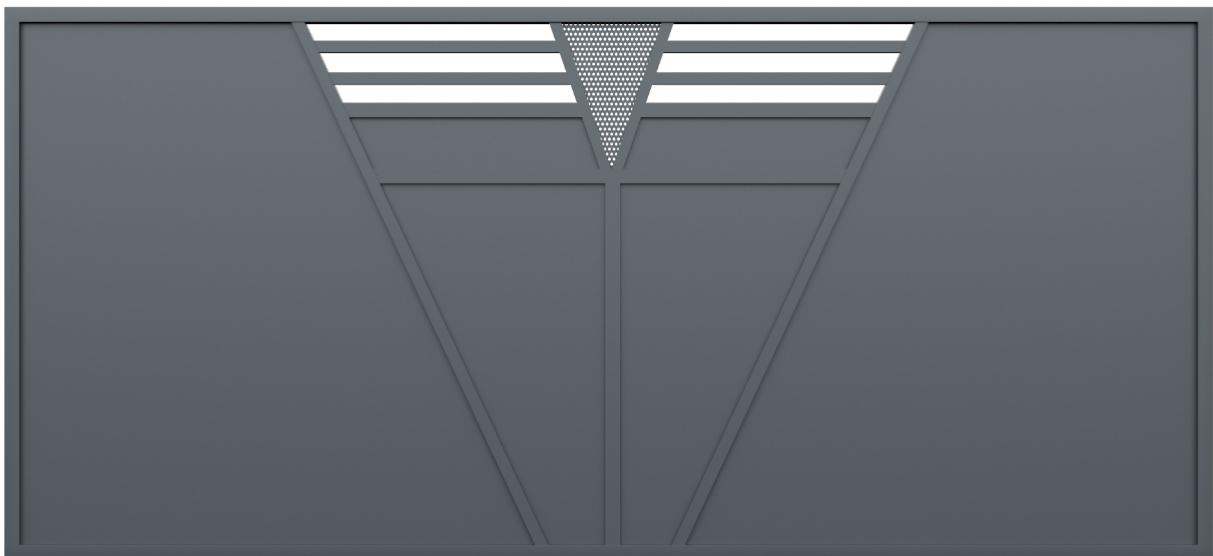


58



59

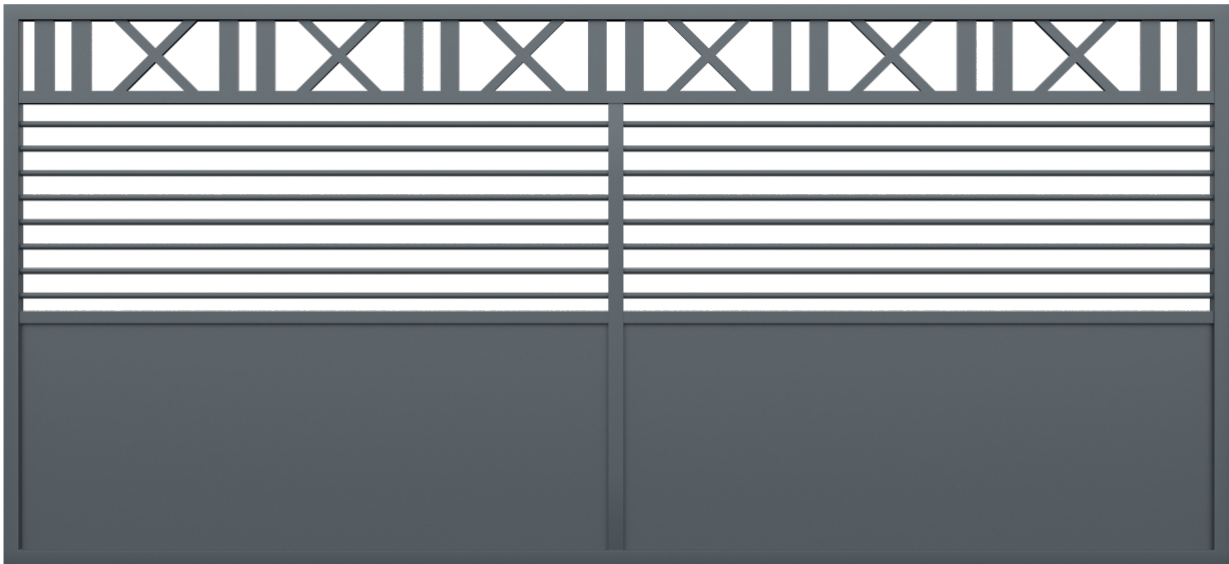

60

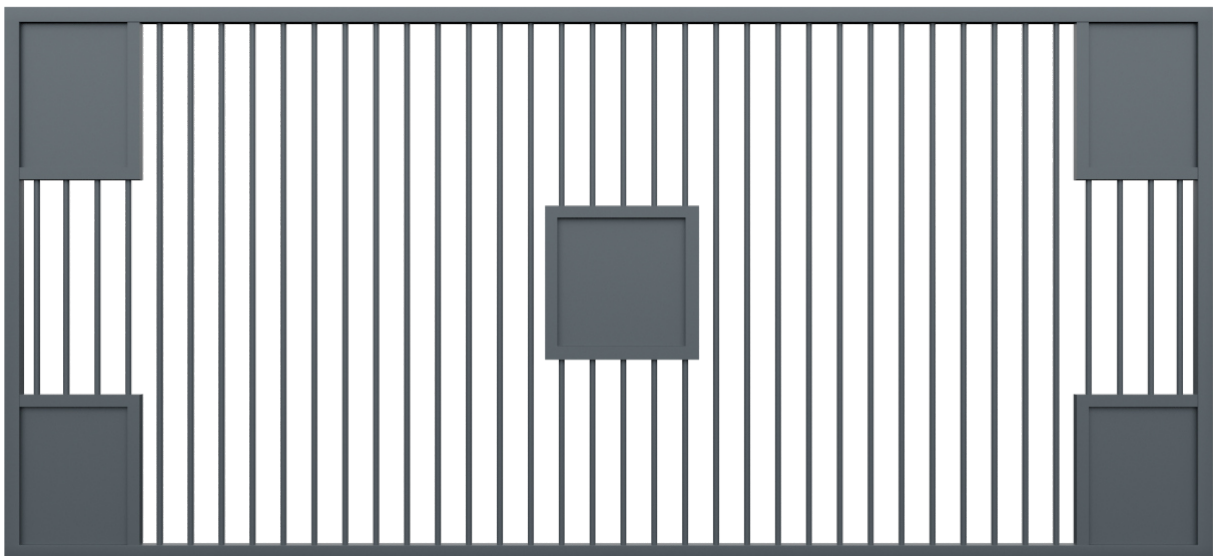

Options générales

DESCRIPTION
Aménagement du sol
Installation de la/des structure(s)
Cache boulonnerie plastique
Choix de la couleur
Entretien mécanique
Entretien nettoyage & peinture
Paire de poteau supplémentaire pour photocellules supplémentaires
Remise en peinture de la butée du portail (Manuel)
Choix de poteaux ou de montants muraux
Crochet de maintien du portail ouvert (Manuel)
Crochet de maintien du portail verrou de sol (Manuel)
Serrure. (Couleur argenté ou noir)
Personnalisation du modèle de base (Découpe laser, pointe , etc...)



Aménagement du sol

Notre entreprise propose la reprise des terres accumulées lors du creusement des trous et des tranchées mais un supplément est demandé lors du devis final.



Dans le cas contraire, la terre est déposée à un endroit désigné par le client étendue ou en tas.



Pour que le chantier se déroule correctement, il est indispensable d'avoir accès à l'eau courante et à l'électricité.

Si l'accès n'est pas possible en raison d'une installation non adaptée aux travaux exigés, un supplément est ajouté au devis final ou par facture interposée :



1) Eau courante au minimum par robinet.



2) Prise 220 V 16 A.



- 1) Emballage complet et transport en toute sécurité via un petit camion équipé d'une grue pour une installation rapide.



- 2) La mise en place des structures avec tiges filletées sur surface dur (Béton,etc...) ou avec montants de réception (pilas/mur).



- 3) Réglages et tests de l'installation avec démonstration finale.
- 4) Conseils pratiques pour le maintien de la structure en bon état sur le long terme et remise d'une notice de bonne utilisation.



L'entretien général est composé de 2 parties :

La première partie consiste à nettoyer/poncer afin de recréer une phase d'accroche.

Une fois cette étape réalisée, la structure est repassée à la peinture par une machine spécialisée.

Cette partie permet de rétablir un état proche de celui d'origine.



La deuxième partie est le graissage des points de friction ainsi que la vérification des différents réglages.



Dans un cas classique comme un portail et portillon , il faut compter une demi-journée ou une journée complète en fonction de la surface totale à traiter.

Une période d'entretien de 2-4 ans est conseillée en fonction de l'emplacement du portail et du climat.



La structure est de nouveau opérationnelle le jour même.

Cet entretien peut être accompagné de l'entretien motorisation dans le cas d'un portail motorisé.

Options électriques

Par notre partenaire commercial



DESCRIPTION

Kit de base motorisation & Installation :

- Moteur(s) & logique de commande
- 2 Télécommandes programmées
- 2 Clés de débrayage
- Fonctions avancées disponibles (Fermeture automatique , etc...)

Clavier à code & Installation

Télécommande supplémentaire programmée

Clé de débrayage supplémentaire

Paire de photocellule supplémentaire & Installation

Entretien de la motorisation et des accessoires

Intervention hors SAV et hors pièce de remplacement

Batterie de secours & Installation


Vidéophonie (NON DISPONIBLE)

Luminaire(s) & Installation



Cette installation ne comprend pas la mise en place du câble d'alimentation venant du boîtier électrique jusqu'à l'extérieur de la maison. (vous devez faire appel à un électricien afin d'amener ce câble et/ou installer une prise extérieure étanche)

CAS N°1

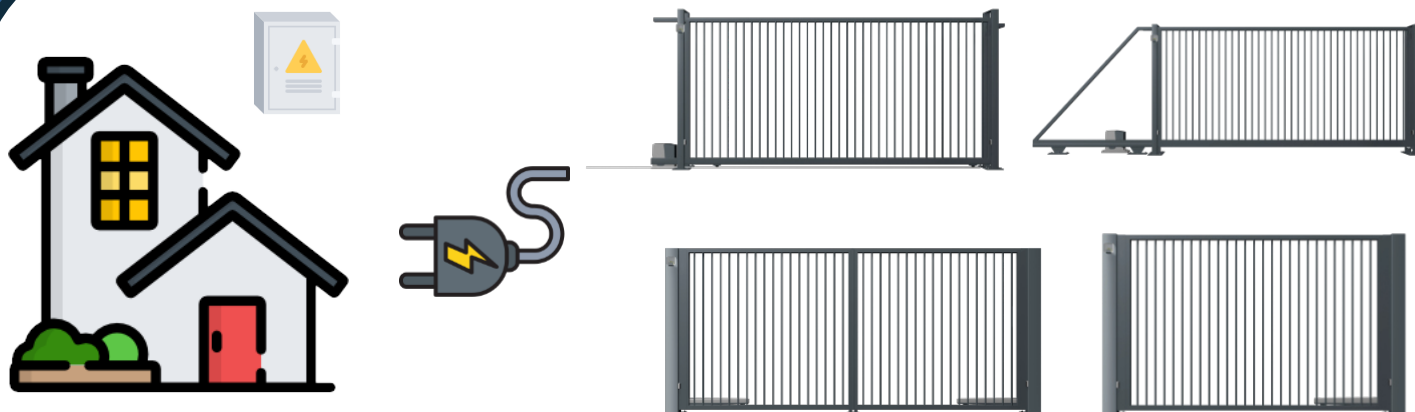

CAS N°1

EXT
IP65





INT
IP54



Une prise 16A en milieu fermé (Garage, etc...) ou à l'extérieur (Min IP65) est disponible pour le branchement de l'alimentation de l'installation électrique.

CAS N°2

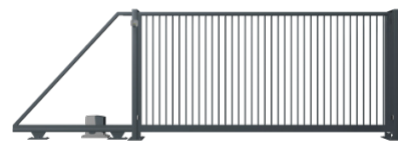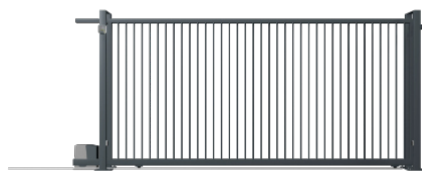

CAS N°2

Un câble 220V connecté au tableau électrique est déjà placé à l'extérieur et peut être utilisé pour l'alimentation de l'installation électrique.

Attention, la source d'alimentation à l'installation doit être posée par un électricien ou par vous-même et vérifiée par un organisme.

Une tranchée jusqu'à la source d'alimentation peut être demandée lors du devis final.



Entretien motorisation

L'entretien de la motorisation commence par le nettoyage du/des moteur(s) ainsi que des parties sensibles et mobiles qui subissent les frictions quotidiennes.

Ensuite, une vérification globale est effectuée pour repérer les éventuels problèmes présents ou les anticiper.

L'entretien demande une heure à une demi-journée en fonction de la complexité de l'installation.

Celui-ci est conseillé tous les ans afin de profiter du/des moteur(s) le plus longtemps possible sans effectuer de remplacement complet.



À moins d'un imprévu ou d'un problème grave, la structure est de nouveau opérationnelle le jour même.



Garantie

La garantie légale de 2 ans s'applique à tous nos produits ainsi que les produits de notre partenaire.

Au niveau de la peinture , la garantie couvre la couche de protection de la peinture dans un cas normal d'utilisation et d'emplacement.

Au niveau de la ferronnerie , la garantie couvre tout défaut de la structure métallique et de sa mobilité dans un cas normal d'utilisation et d'emplacement.

Au niveau de la motorisation , la garantie couvre tout dysfonctionnement du système dans un cas normal d'utilisation et d'emplacement.

Quelques exemples :

CAS N°1 : Mon chien a griffé mon portail...



La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés mais un entretien est disponible pour réparer la partie touchée sur place.

CAS N°2 : Une tâche de rouille apparaît dans le bas de mon portail après 5 mois...

La garantie couvre l'apparition de rouille sur la structure métallique sauf si celle-ci provient d'un coup/accident volontaire ou non.




Estimations & Devis



Prise de contact

Prise de connaissance des produits proposés



1) Expertise sur place directement sur rendez-vous.

2) **Emission d'une facture de service et remise le jour-même avec signature du client.**

3) Emission d'un devis final lors du paiement de la facture.



Si devis accepté , la facture de service est déduite du prix final.

1'

2'



1) Envoi par le client des informations nécessaire à l'établissement d'une estimation à distance.

2) Emission d'une estimation à distance.

3) Consultation et confirmation par le client.



1) Expertise sur place **gratuite** sur rendez-vous.

2) Emission d'un devis final après le passage.

2

Plus de détails à la page suivante...





Estimations & Devis

Afin de pouvoir réaliser une estimation précise et conforme à vos besoins, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer ou nous transmettre les éléments suivants :

- 1) **Dimensions des structures de votre projet. (largeur et hauteur)**
- 2) **Modèle souhaité. (Voir notre catalogue ou une illustration dans le cas d'un personnalisé complet)**
- 3) **Type d'ouverture souhaitée. (Coulissant/autoportant ou battant => Si vous ne savez pas , vous pouvez nous demander le plus adapté à votre configuration)**
- 4) **Souhaitez-vous une motorisation / automatisation ? (Oui ou non)**
- 5) **Souhaitez-vous un aménagement du sol par nous ou voulez-vous faire celui-ci vous-même ?**
- 6) **Adresse complète du lieu de pose, afin d'évaluer les conditions d'accès, les frais de déplacement et le contexte régional.**

➔ **Une visite sur place gratuite** peut être planifiée uniquement sur rendez-vous, et sous réserve que l'ensemble des informations ci-dessus nous ait été communiqué préalablement.

Nous vous remercions également de bien vouloir nous **confirmer avoir pris connaissance** de tous les éléments mentionnés dans l'estimation à distance transmise, celle-ci constituant la base de nos échanges techniques.

⚠ Dans le cas où ces conditions ne seraient pas respectées, une expertise sur place reste possible, uniquement sur rendez-vous, mais fera l'objet d'une facturation, dont le montant dépendra de votre localisation géographique, **déductible sur la facture finale dans le cas d'une acceptation du devis final.** (Dans le cas où vous voulez un service très rapide et/ou que vous n'avez pas les compétences techniques pour pouvoir nous envoyer les éléments de base nécessaire à la réalisation d'une estimation à distance)

N'oubliez pas de comparer ce qui est comparable , n'hésitez pas à vous renseigner auprès des différents fournisseurs.

Exemple avec un portail thermolaqué RAL 7016 vendu en commerce standard à placé par vous même après quelque temps :



Contact



Pour une demande d'estimation/devis/prise de rendez-vous :

Directement par mail à : info@autoportail.be

OU

Via notre formulaire en ligne :



***Pour des renseignements :
Par appel ou SMS au 0492.68.08.48***

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

1

Comment nous contacter ?

Pour une demande d'estimation à distance/ expertise sur place : directement par mail à info@autoportail.be

Pour des renseignements : par téléphone (Appel&SMS) au **0492.68.08.48**

Pour une demande d'estimation à distance : Par le formulaire en ligne disponible à cette adresse : [Contact](#)

2

Comment choisir son modèle ?

* Directement via ce catalogue. (Numéro du modèle)

* Un exemple de portail (photo,image de synthèse,etc...).

Nous nous baserons sur cette source pour concevoir votre portail.

3

Quelles sont les couleurs disponibles ?

Toutes les couleurs RAL sont disponibles pour votre projet.

Exemple de couleur trouvable sur ce site : [Couleur RAL](https://www.couleursral.fr/ral-classic) (<https://www.couleursral.fr/ral-classic>)

4

L'aménagement du sol est-il disponible ?

Nous pouvons réaliser l'aménagement du sol directement, ce qui permet d'accélérer les délais entre la commande et la pose de votre portail, tout en assurant une parfaite intégration dans votre environnement.

Vous souhaitez gérer le terrassement vous-même ? C'est tout à fait possible. Il vous suffira simplement de respecter scrupuleusement nos plans techniques, conçus pour garantir le bon fonctionnement de l'installation.

⚠ À noter : si les plans ne sont pas suivis et que cela engendre un défaut ou l'impossibilité de poser, aucune reprise ou remboursement ne pourra être envisagé, dans la mesure où l'erreur ne nous est pas imputable.

5

Comment obtenir une TVA à 6% ?

Afin de réaliser le projet sur un taux de 6% de TVA, il n'est nécessaire que le client fournisse une attestation de l'administration tva corroborant le fait que les travaux correspondent aux critères régis par l'administration fiscale. Sans cette attestation le taux appliquer sera de 21 %. Sous réserve d'obtention de l'attestation d'ancienneté et d'occupation du bâtiment à titre privé.

Outre les exceptions, la réduction du taux de TVA s'applique aux travaux de transformation, de rénovation, d'amélioration, de réhabilitation, de réparation ou d'entretien (sauf nettoyage) de l'immeuble.

En principe, il ne peut pas s'agir d'une reconstruction totale pour laquelle le taux plein dû pour les constructions neuves trouve à s'appliquer. Depuis le 1er janvier 2022, une déclaration à mentionner sur la facture et qui doit être énoncée comme suit, remplace ladite attestation : «Taux de T.V.A. : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que

(1) les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins quinze ans la date de la première facture relative à ces travaux,

(2) qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et

(3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final.

Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client, décharge la responsabilité du prestataire de services.»

6

Quels sont les prérequis pour l'automatisation d'un portail ?

L'automatisation passe par notre partenaire commercial pour l'automatisation : MW Automation

Le prérequis obligatoire pour l'installation électrique :

Une prise extérieure étanche (Min IP65) ou un câble d'alimentation 220v 2P+1T doit être disponible pour le branchement de l'installation. En effet, le câblage à l'intérieur du bâtiment n'est pas effectuée par nous. Le câble d'alimentation ou la prise doit être au préalable préparée par un électricien qualifié ou par vous même.

7

Quels sont les délais ?

En fonction du projet , la durée entre la signature du devis final et la pose final est variable.

Nous nous basons sur une moyenne de 2 mois à partir de la signature pour la pose finale de votre projet.

8

Quelles sont les garanties sur vos produits ?

La garantie légale de 2 ans s'applique à tous nos produits et également aussi sur les produits de notre partenaire MW Automation.

9

Quelles sont les garanties sur vos produits ?

La garantie légale de 2 ans s'applique à tous nos produits et également aussi sur les produits de notre partenaire MW Automation.

10

Avez-vous un "Showroom" ?

Pas pour le moment.

Toutefois , nous pouvons vous mettre en contact avec des clients particuliers proches de chez vous, qui utilisent déjà nos solutions à leur domicile.

Rien de tel qu'un retour d'expérience concret pour se projeter sereinement.

11

Quelle est la différence entre votre peinture et le thermolaquage ?

Notre peinture est une véritable finition haut de gamme, conçue pour être à la fois durable, esthétique et réparable.

À l'inverse, le thermolaquage est un traitement de surface rigide, non réparable localement. En cas de rayure, d'impact ou de détérioration, il est impossible d'intervenir sans démonter la pièce dans son intégralité pour un nouveau passage en cabine. Cela engendre des coûts, des délais et une logistique plus lourde.

De plus, avec le temps, le thermolaqué tend à perdre de sa teinte d'origine, ce qui complique encore les retouches ou raccords esthétiques. Notre peinture, elle, peut être rafraîchie ou retouchée sans démontage, tout en conservant l'uniformité des couleurs.

Votre peinture peut-elle être entretenue ?

Oui, tout à fait ! Nous offrons un entretien périodique ou à la demande, afin de préserver la beauté, la protection et la durabilité de votre peinture. Ces interventions permettent d'éviter l'usure prématurée et de garder un rendu comme neuf.

Est-ce que l'entretien est obligatoire ?

Non, ce n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé. Un bon entretien permet de prolonger la durée de vie de la peinture, d'éviter des réparations plus lourdes et de maintenir une finition esthétique irréprochable. Nous pouvons vous proposer un plan d'entretien adapté à votre utilisation.

Peut-on réparer une zone abîmée sans tout repeindre ?

Oui, c'est là un avantage majeur de notre solution. Notre peinture permet des interventions ciblées, que ce soit pour des micro-rayures ou des impacts plus visibles, sans devoir tout démonter ni refaire la surface complète, contrairement au thermolaqué.

12

Comment passer commande si je ne possède pas les compétences techniques pour évaluer mon projet ?

Vous avez une idée mais pas encore tous les détails ? Aucun souci, on s'adapte à vos besoins !

Si vous ne pouvez pas nous fournir une vue d'ensemble de votre projet (dimensions approximatives, modèles souhaités, etc.), nous vous proposons une expertise sur place sur rendez-vous. Cette prestation est facturée, mais son montant sera déduit de votre devis final si vous choisissez de nous confier la réalisation.

Le devis détaillé vous sera transmis une fois la facture de l'intervention réglée.

13

En quoi consiste votre service de nettoyage ?

Notre service de nettoyage de base inclut un nettoyage en profondeur pour éliminer les saletés, mousses et traces de pollution sur vos surfaces métalliques.

 Option Premium : Décapage complet + repassage à la peinture.

 Estimation gratuite à distance sur simple envoi de photo et de l'adresse.

Paiement directement sur place via virement instantané. (Sous facture)

 Un branchement à l'eau et à l'électricité est nécessaire pour l'intervention.